

# TRAITEMENT DE L'EAU

Aide au diagnostic • **243**

Gamme ACTI • **244**

Aquafinesse • **254**

Gamme hth • **257**

Gamme Baquacil • **260**

Gamme Toucan • **261**

Analyse de l'eau • **264**

Distribution chimique • **270**

Electrolyse • **271**

Régulations automatiques • **279**

Traitement UV • **297**

Oxydation photocatalytique • **298**



## Anti calcaire

Permet d'éliminer et d'éviter les dépôts de calcaire qui bouchent les canalisations et nourrissent les algues.

## Brome

Oxydant de la famille des halogènes, tout comme le chlore permettant la désinfection. Extrait de l'eau de mer ou des sources salines, le brome est moins agressif que le chlore pour la peau, les yeux et les cheveux. Il est moins sensible au pH et conservera toute son efficacité jusqu'à un pH de 7,8. Recommandé notamment pour les bassins chauffés où la température favorise l'élévation du pH.

## Carnet sanitaire

Document obligatoire pour la gestion d'une piscine collective, ce carnet rassemble tous les éléments au quotidien liés à la vie de la piscine (cycles de filtration, température de l'eau, pH, teneur en désinfectant etc...). Disponible dans vos pages ACTI.

## Chlore actif

C'est le chlore disponible pour la désinfection, il dépend du pH. Ex : à pH 7,2 le chlore est actif à 70%. A pH 7,8 il n'est plus actif qu'à 30%.

## Chlore combiné

C'est le résultat de l'action destructrice du chlore sur les composants qu'il agresse par oxydation. On l'appelle aussi chloramine. Il n'est pas actif sur les micro organismes à traiter. Seul un traitement choc régulier permet de réduire le chlore combiné et rendre le chlore de nouveau actif en suffisance.

## Chlore inorganique

C'est un chlore dépourvu d'acide cyanurique ou stabilisant.

## Chlore total

C'est l'addition du chlore libre et du chlore combiné. Le chlore total et le chlore libre peuvent être mesurés à l'aide des languettes tests Aquachek Silver.

## Chlorure de sodium

C'est le sel que l'on met dans l'eau et qui par électrolyse va se transformer en hypochlorite de sodium et permettre ainsi la désinfection du bassin. Le sel doit être le plus pur possible afin de ne pas endommager prématurément l'électrode ou tacher le liner.

## Choquer l'eau

C'est une action complémentaire sur l'eau correspondant à une surdésinfection. Choquer l'eau permet de prévenir l'accumulation de contaminants, optimiser l'action du désinfectant, minimiser le taux de chloramines et améliorer la clarté de l'eau. Pour cela il faut utiliser du chlore choc ou brome choc en veillant à ajuster le PH selon le traitement (idéal 7,2 à 7,4 pour le chlore et 7,4 à 7,8 pour le brome).

## Effet tampon

Indispensable pour éviter des variations de pH trop importantes, l'effet tampon est obtenu avec un TAC bien ajusté.

## Floculant

Sulfates d'alumine ou de fer permettant d'agglutiner les micro particules présentes dans l'eau afin qu'elles soient retenues par la filtration. Améliore ainsi la finesse de filtration. Déconseillé pour les filtres à diatomées. Il s'agit de l'ACTI Floculant liquide ou Chaussette.

## Oxygène actif

Oxydant désinfectant contenu dans des produits comme le peroxyde d'hydrogène ou le mono persulfate de potassium. Très actif contre les micro organismes il n'a cependant pas d'action rémanente. Il doit être utilisé en combinaison avec un autre produit dit activateur permettant une rémanence du traitement.

## Pastilles DPD

Trousse d'analyse permettant de vérifier si le chlore présent dans l'eau est un chlore actif ou non. Les DPD N°1 déterminent le chlore libre, les DPD N°2 mono chloramines ; les DPD N°3, les di et tri chloramines et les DPD N°4 le chlore total (actif + réserve + chloramines). Seules les pastilles DPD N°1 sont utiles pour les piscines privées.

## pH ou potentiel hydrogène

Permet de déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau. Il est habituellement préconisé de maintenir le pH entre 7,2 et 7,4. Un pH supérieur à 7,8 provoque entartrage du matériel, inconfort des baigneurs car agressif pour la peau et des développements de bactéries et d'algues qui se nourrissent du calcaire et du magnésium. Un pH acide inférieur à 7 provoque des corrosions. Le pH se mesure à l'aide d'un testeur électronique, de languettes test Aquachek, par exemple.

## PHMB

Polymère Hexaméthylène Biguanide Bactéricide : algicide qui possède un pouvoir floculant. Son action doit être combinée à un oxydant comme le peroxyde d'hydrogène. L'utilisation du PHMB dans un bassin chloré nécessite au préalable la neutralisation du chlore (avec ACTI neutralisateur). A l'inverse, un bassin traité au PHMB qui va passer au chlore nécessite la vidange complète du bassin.

## Ppm

Il s'agit de l'abréviation partie par millions, c'est un standard de mesure pour les différents taux. Il correspond en fait à mg/l ou g par m<sup>3</sup>.

## Rémanence

Persistence dans le temps de l'action d'un produit.

## Stabilisant

Ou acide cyanurique, réduit la dégradation du chlore en contact avec les UV. Permet d'allonger la rémanence du chlore. L'excès de stabilisant (au delà de 75 ppm) est nuisible car il bloque l'action du chlore. La seule façon de baisser la concentration de stabilisant est de vidanger en partie la piscine. Il peut être vérifié à l'aide des languettes tests Aquachek Jaune ou Aquachek Silver.

## TAC

Titre Alcalimétrique Complet mesure la concentration dans l'eau d'hydrates, carbonates et bicarbonates. Il s'exprime en degrés français. La valeur de référence est entre 10° et 30°. Un TAC équilibré est essentiel pour une bonne stabilité du pH. Il existe des produits permettant de monter l'alcalinité de l'eau si elle est trop faible afin de maintenir le pH à un niveau correct (Exemple Acti ALCAFIX).

## SDT ou TDS

Mesure totale des solides dissous. Elle se fait par simple évaporation de l'eau et par pesée des solides restants. Cette mesure relève l'importance de matière dissoute dans l'eau telle que le calcium, le magnésium, les carbonates et bicarbonates, les différents métaux etc. Un taux élevé de TDS peut entraîner une eau trouble, de la corrosion et de l'entartrage. Un taux élevé peut également réduire l'efficacité du traitement habituel. Apporter de l'eau neuve permet de solutionner ce problème. Pour un spa, il signifie qu'il est temps de vidanger et de renouveler l'eau de la cuve. 1000 et 2000 ppm est la fourchette moyenne acceptable.

## TH

Ou Titre Hydrotimétrique, c'est la teneur en calcaire et en magnésium dissous, permet de mesurer la dureté de l'eau. Elle s'exprime en degrés français. La bonne valeur en piscine se situe entre 10 et 25°f.

## Zéolithe

Obtenu à partir d'une roche naturelle d'origine volcanique, sa propriété essentielle est d'avoir un grand pouvoir absorbant. Elle remplace le sable et s'ajoute au gravier. 2 fois moins dense que le sable, elle a de nombreux avantages : pertes de charges moins élevées, moins de contre lavage nécessaires (complément d'info dans le paragraphe sur la Zéofine).

En tant que client SCP, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel ActiSoft qui vous permettra d'analyser facilement un échantillon d'eau et fournir une ordonnance à votre client. Rendez-vous sur [www.acti-chemical.com](http://www.acti-chemical.com)

## Eau laiteuse ou trouble

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Le pH est incorrect</b>	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4. Effectuer un traitement choc.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
<b>Le taux de chlore est insuffisant</b>	Effectuer un traitement choc, une floculation, procéder à des lavages répétés, faire fonctionner la filtration pendant 24h	ACTI CHLORE CHOC ACTI ANTI CALCAIRE - ACTI FLOCULANT
<b>Filtration insuffisante</b>	Augmenter la durée de filtration (durée idéale Température de l'eau/2 = nombre d'heures)	
<b>Surstabilisation</b>	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm = vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers. - Utiliser un chlore non stabilisé	ACTI HP Stick 300 HTH Stick 300g

## Eau verte

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Formation d'algues</b>	Vérifier le pH - Effectuer une chloration choc, laver et rincer le filtre, brosser les parois, mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer et utiliser un anti-algues concentré. Filtration permanente au moins pendant 24 h.	Aquachek Jaune ACTI PH minus ou plus ACTI CHLORE CHOC
<b>Dureté de l'eau trop élevée</b>	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm. Vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers. Utiliser un chlore non stabilisé.	ACTI HP Stick 300 HTH Stick 300g

## Dépôts calcaires

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Le pH est incorrect</b>	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
<b>Surstabilisation</b>	Ajouter de l'anti-calcaire	ACTI ANTI CALCAIRE

## Eau brune, rougeâtre, noire

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Présence de fer ou de manganèse</b>	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4, effectuer une chloration choc, une floculation liquide, filtration arrêtée pendant 12h puis aspirer les dépôts en les envoyant directement à l'égout. Utiliser un séquestrant métaux.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus ACTI CHLORE CHOC ACTIFLOC ACTI METALFIX

## Eau verte translucide

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Présence de cuivre</b>	Utiliser un séquestrant métaux. Apporter une eau neuve et vérifier l'équilibre.	ACTI METALFIX

## Odeur de chlore, irritation de la peau & des yeux

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Taux de chlore insuffisant, présence de chloramines</b>	Effectuer une chloration choc	Aquachek Jaune ACTI CHLORE CHOC
<b>Le pH est incorrect</b>	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	ACTI PH minus ou plus

## Difficultés à maintenir le taux de chlore ou pH incorrect

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Chloration insuffisante en présence d'une forte fréquentation</b>	Effectuer une chloration choc Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus ALCAFIX - ACTI CHLORE CHOC

## Le pH est trop bas

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Acidité trop importante</b>	Utiliser un correcteur d'alcalinité. Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH plus.	ALCAFIX Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus

## Le pH est trop haut

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Alcalinité de l'eau trop forte</b>	Adjonction de pH moins	ACTI PH minus
<b>Basicité trop importante</b>	Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH moins	Aquachek Jaune - ACTI PH minus

## Pression anormalement élevée sur le manomètre du filtre

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
<b>Le filtre est encrassé</b>	Effectuer un lavage du filtre, si la pression persiste, désencrasser le filtre avec un nettoyeur détartrant filtre.	ACTI NETTOYANT FILTRE



est une marque déposée, destinée aux professionnels exclusivement distribuée par SCP.

En 2018 ACTI se renouvelle au travers de nouveaux packagings et nouveaux noms, le produit ne change pas !

UNE GAMME COMPLETE DE TOUS LES PRODUITS DE BASE POUR LE TRAITEMENT ET L'ENTRETIEN DE LA PISCINE ET DU SPA

Les produits Acti se répartissent en 4 gammes



Pour les produits courants



Dédiée aux besoins du spa



de chlore non stabilisé



Produits spécialistes

Les différentes étapes du traitement se retrouvent dans les codes couleur utilisés :

- **Jaune** pour l'équilibre de l'eau (pH, TAC...)
- **Bleu** pour les désinfectants et les anti algues quotidiens
- **Vert** pour les actions spécifiques (Hivernage, nettoyage du filtre)
- **Rouge** pour le chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium)

## LE SITE

[www.acti-chemical.com](http://www.acti-chemical.com)




Logiciel **gratuit** pour le traitement **ActiSoft** à télécharger sous Windows ou sur votre Smartphone

NOUVEAUTE

2018

Page Facebook

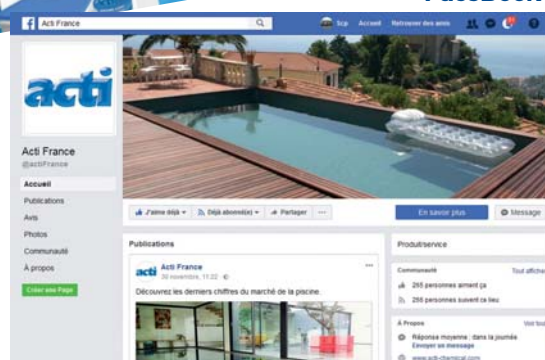

### Ce site inclut :

- ➔ La présentation des gammes Acti, ActiSpa, Acti Hp et ActiExpert
- ➔ Un glossaire pour tout savoir sur le traitement de l'eau
- ➔ Support de vente de la gamme et support d'information pour le particulier
- ➔ Newsletter sur inscription
- ➔ Logiciel **gratuit** de traitement de l'eau



Pallet Box ACTI

PKT-990-0001\* B 69 €HT

PLV  
Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur SCP

Autres références dans le chapitre Outils de Communication



Bouteille d'échantillon ACTI

KAR-990-0001\* 1 €HT NET



Etagère bois ACTI

WOD-990-0001\* 349 €HT

## LOGICIEL ACTI SOFT

Comme les analyses d'eau sont souvent complexes et difficiles à interpréter, il est important d'avoir une aide simple et technique à la fois :

Le logiciel d'analyse d'eau **ACTISOFT** a été créé dans cette optique !

→ Ce logiciel permet d'effectuer un **diagnostic complet de l'eau** à partir des mesures des paramètres principaux de l'eau, pour tout type de traitement (chlore, brome, sel, oxygène actif...), tout type de filtration (sable, verre, cartouche, diatomées, poches...) et tout type de bassins (piscines privées, publiques, piscines hors sol, spas).

→ Le diagnostic d'analyse reprend les valeurs mesurées et celles idéales adaptées au traitement et au bassin. En cas de dérive, il recommandera le bon traitement avec **l'utilisation des produits ACTI** au gramme près, selon le volume et la température du bassin.

- Ce **diagnostic détaillé** permettra à l'utilisateur d'ajouter la quantité exacte de produit, afin de ne pas surcharger inutilement le bassin en produit de traitement.
- Pour plus de clarté, **chaque produit** recommandé est associé à sa page internet sur le site **www.acti-chemical.com**, où sont présentes ses **fiches** de données de **sécurité** et fiches **techniques**.
- **Pour le professionnel**, le fichier client lui permettra d'avoir une **traçabilité des analyses** réalisées (via l'onglet analyses précédentes), favorisant ainsi un meilleur suivi des entretiens de ses bassins.
- **Pour l'utilisateur final**, les descriptions d'utilisation et valeurs idéales lui permettront d'**ajuster facilement** ses paramètres tout en **limitant l'apport de produit** de traitement et donc leurs coûts associés.
- Ainsi, **la gestion du traitement de l'eau est facilitée**, grâce à des recommandations simples et des produits clairement identifiés.
- C'est un **outil** qui favorisera largement la **fidélisation de la clientèle** finale à la marque **ACTI** tout en soulignant le savoir-faire du client professionnel.


→ Logiciel **téléchargeable** sur **www.acti-chemical.com**



Le logiciel est couplé avec les bandelettes Aquachek pour une analyse rapide et précise



Un simple clic sur la couleur observée suffit pour déterminer la valeur du paramètre

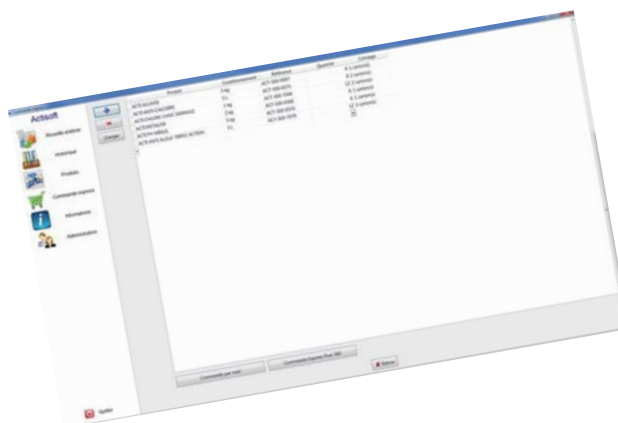

Il est possible d'effectuer directement la commande par mail ou Pool 360 après la sélection par nom, conditionnement et quantité

## FORMATIONS

Consultez le planning SCP Academy en début de catalogue



## LES REFERENCES SOLIDES

Trouvez facilement la référence ACTI qu'il vous faut !

- Disponible dans ce chapitre
- Disponible dans le chapitre Filtration

Toutes les références sont disponibles sur Pool360

PRODUITS	1 KG / 1,5 KG	2 KG / 4 KG / 5 KG	10 KG / 16 KG	● 25 KG
<b>acti</b>				
<b>ANTI-ALGUES</b>				
ACTI ANTI ALGUE CARRELAGE Y100		ACT-500-0587	ACT-500-0588	ACT-500-0589
<b>DESINFECTION</b>				
ACTI BROM SHOCK	● ACT-500-0571	● ACT-500-7009		
ACTI BROM TAB20	● ACT-500-0498	● ACT-500-7008		
ACTI SHOCK	● ACT-500-7004	● ACT-500-0569	ACT-500-7034	ACT-500-7006
ACTI SHOCK TAB20		● ACT-500-0562		ACT-500-0591
ACTI LONG TAB	● ACT-500-0146	● ACT-500-0557	ACT-500-0582	ACT-500-0583
ACTI BLOCK 500		ACT-500-0618	ACT-500-0619	ACT-500-0620
ACTI ACTION 5 TAB		● ACT-500-0590	ACT-500-0592	ACT-500-0584
ACTI OXY TAB		● ACT-500-0147		
<b>EQUILIBRE DE L'EAU</b>				
ACTI PH MINUS Poudre	● ACT-500-7015 (1,5 kg)	● ACT-500-0574	ACT-500-0627 (16 kg)	ACT-500-7038
ACTI PH PLUS Poudre	● ACT-500-7017	● ACT-500-7018	ACT-500-0628	ACT-500-7037
ACTI CYA		● ACT-500-0118		ACT-500-0150
<b>FILTRATION</b>				
ACTI DIATO		● ACT-500-0640		
ACTI FLOC BAG	● ACT-500-0576			
<b>NETTOYANT</b>				
ACTI CLEAN LINE GEL	● ACT-500-0577			ACT-500-0515

### acti expert™

<b>EXPERT ANTI-ALGUES</b>				
ACTI YELLOW	● ACT-500-0600			
<b>EXPERT DESINFECTION</b>				
ACTI NEUTRAL		● ACT-500-0568 (4 kg)	ACT-500-0599	
<b>EXPERT EQUILIBRE DE L'EAU</b>				
ACTI ALKAFIX		● ACT-500-0567		ACT-500-7039
ACTI METALFIX		ACT-500-0566 (2 kg)		
ACTI TH+		● ACT-500-0110		

### acti Hp

<b>HP DESINFECTION</b>				
ACTI HP SHOCK	ACT-500-7100	● ACT-500-0564		ACT-500-0607
ACTI HP PASTILLE				ACT-500-0608

### acti SPA™

<b>DESINFECTION</b>				
ACTI SPA BROM SHOCK	● ACT-500-0502			
ACTI SPA BROM TAB	● ACT-500-0572			
ACTI SPA SHOCK	● ACT-500-0501			
ACTI SPA OXY SHOCK	● ACT-500-0503			
ACTI SPA OXY TAB	● ACT-500-0598			
ACTI SPA ANTI-ALG+	● ACT-500-0573			
ACTI SPA LONG TAB20	● ACT-500-7087			
<b>EQUILIBRE DE L'EAU</b>				
ACTI SPA PH MINUS	● ACT-500-0504 (1.5 kg)			
ACTI SPA PH PLUS	● ACT-500-0505			
ACTI SPA ALKAFIX	● ACT-500-0506			

## LES REFERENCES LIQUIDES

Trouvez facilement la référence ACTI qu'il vous faut !

● Disponible dans ce chapitre

Toutes les références sont disponibles sur Pool360

PRODUITS	1 L	3 L / 5 L	10 L	● 20 L	KIT
<b>acti</b>					
<b>ANTI-ALGUES</b>					
ACTI ANTI-ALG40	● ACT-500-0610			ACT-500-0612	
ACTI ANTI-ALG+		● ACT-500-0029		ACT-500-0609	
ACTI ANTI-ALG3	● ACT-500-0145	● ACT-500-7079	ACT-500-0586	ACT-500-0617	
<b>DESINFECTION</b>					
ACTI CL48				ACT-500-0561	
ACTI OXY PLUS				ACT-500-0148	
<b>EQUILIBRE DE L'EAU</b>					
ACTI ANTI EMULSION	ACT-500-0510				
ACTI ANTI KALK	● ACT-500-0155	● ACT-500-0575	ACT-500-0629		
ACTI PH MINUS 50	ACT-500-0166	ACT-500-0167	● ACT-500-0168	ACT-500-7125	
ACTI PH PLUS 30		ACT-500-0154 (3 L)		ACT-500-0084	
<b>FILTRATION</b>					
ACTI FLOC	● ACT-500-0152	● ACT-500-0113 (5 L)		ACT-500-0153	
ACTI CLEAN FILTRE	● ACT-500-0156	● ACT-500-0556		ACT-500-0157	
<b>HIVERNAGE</b>					
ACTI WINTER PRO	ACT-500-0613	● ACT-500-7025		ACT-500-0614	
ACTI WINTER PRO+				ACT-500-0615	
<b>NETTOYANT</b>					
ACTI CLEAN LINE+	ACT-500-7023				
ACTI CLEAN LINE	ACT-500-0593				
ACTI CLEAN 30		ACT-500-7103		ACT-500-0517	
CLEAN EXTRA	ACT-500-7095				
ACTI CLEAN EXTRA		● ACT-500-0594		ACT-500-0595	
ACTI CLEAN STANDARD				ACT-500-0516	
ACTI CLEAN STERIL		ACT-500-0630		ACT-500-0597	
<b>acti expert</b>					
<b>EXPERT DESINFECTION</b>					
ACTI TOP		● ACT-500-0578			
ACTI NEUTRAL			● ACT-500-0633		
<b>EXPERT EQUILIBRE DE L'EAU</b>					
ACTI ENZYME CLEAR	● ACT-500-0605	● ACT-500-0606			
ACTI NATURAL CLEAR	● ACT-500-0601	● ACT-500-0602			
ACTI ANTI PHOSF	● ACT-500-0603	● ACT-500-0604			
<b>acti SPA</b>					
<b>DESINFECTION</b>					
ACTI SPA BOX				● ACT-500-0559	
<b>EXPERT EQUILIBRE DE L'EAU</b>					
ACTI SPA NATURAL CLEAR	● ACT-500-0509				
ACTI SPA ANTI EMULSION	● ACT-500-0512				
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
ACTI ZEN				● ACT-500-0621 (30m <sup>3</sup> )	● ACT-500-0622 (50m <sup>3</sup> )
ACTI SPA CLEAN LINE	● ACT-500-0514				

## CHLORE

### Chlore sans stabilisant

Acti Hp, à base d'hypochlorite de calcium a été développé afin de répondre aux exigences de la désinfection des eaux de piscine, sans apporter de stabilisant



#### ACTI HP SHOCK

- Hypochlorite de calcium
- Désinfection choc
- Dissolution rapide
- Forte concentration (70% de chlore actif) sans apport de stabilisant

Traitement choc : 150 g/10 m<sup>3</sup>  
 Traitement d'entretien : 15 g/10 m<sup>3</sup> augmente de 1mg/L la teneur en DPD1

**5 kg** Colisage 4 **MD**

**ACT-500-0564 B 27,90 €HT**

### Chlore stabilisé Désinfection courante



#### ACTI LONG TAB

1 galet (89% de chlore actif) pour 25/30m<sup>3</sup> par semaine

**5 kg** Galets de 250g - Colisage 4 **MD**

**ACT-500-0557 B 23,30 €HT**

**1 kg** Colisage 6

**ACT-500-0146 B 10,20 €HT**

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter

### Chlore multifonctions



#### ACTI ACTION 5 TAB

- Désinfectant
- Anti-algues (87% de chlore actif)
- Floculant / Clarifiant
- Stabilisant de chlore

1 galet de 250g pour 25m<sup>3</sup>/30m<sup>3</sup> par semaine

**5 kg** Galets de 250 g - Colisage 4 **MD**

**ACT-500-0590 B 22,80 €HT**

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter

### Chlore choc

Elimine les bactéries  
Se dissout rapidement



#### ACTI SHOCK TAB20

Traitement choc : 1 pastille pour 2 m<sup>3</sup>  
 Pastilles (50% de chlore actif) effervescentes

**5 kg** Pastilles 20g - Colisage 4 **MD**

**ACT-500-0562 B 19,40 €HT**

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter



#### ACTI SHOCK

Traitement choc : 120 g/10 m<sup>3</sup>  
 Granulés (56% de chlore actif) à dissolution rapide

**5 kg** Colisage 4 **MD**

**ACT-500-0569 B 20,50 €HT**

**1 kg** Colisage 6

**ACT-500-7004 B 6,50 €HT**

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter

### Chlore liquide

Produit concentré (48°-50° chlorométrique)  
 Soit 13 à 15% de chlore actif, contient un anti calcaire



#### ACTI CL48

Besoin quotidien : 0,25 l/10 m<sup>3</sup>

**20 l** **MD**

**ACT-500-0561 B 20,90 €HT**

## BROME



#### ACTI BROME TAB20

1 pastille / 2 m<sup>3</sup>

**5 kg** Pastilles 20g - Colisage 4 **MD**

**ACT-500-7008 B 56,80 €HT**



**1 kg** Colisage 6 **MD**

**ACT-500-0498 B 17 €HT**

### Brome choc

Renforce l'action du brome ou du chlore



#### ACTI BROM SHOCK

150g/10 m<sup>3</sup>

**5 kg** Colisage 4 **MD**

**ACT-500-7009 B 40 €HT**



**1 kg** Colisage 6 **MD**

**ACT-500-0571 B 10,40 €HT**



## OXYGENE ACTIF

Renforce l'action du brome ou du chlore



## ACTI OXYTAB

Oxydation périodique : 1 pastille d'OXYACTIF 20g pour 1m<sup>3</sup> d'eau  
 En cas d'eau verte ou trouble : mettre 3 à 5 pastilles d'OXYTAB 20g pour 1m<sup>3</sup> d'eau, dans le skimmer, en l'absence IMPERATIVE de baigneurs. En présence manifeste d'algues, doubler la dose.

5 kg Pastilles de 20g - Colisage 4 **MD**

ACT-500-0147 B 41,80 €HT



## ACTI OXY PLUS

20 l Colisage

ACT-500-0148 B 37,20 €HT



## ACTI ZEN

Idéal pour les piscines Hors Sol  
 Kit tout inclus spécial petits bassins à l'oxygène actif. La boîte contient 4 sachets : 1 pour chaque semaine prédosé. Traitement complet pour 1 mois.

Pour piscine jusqu'à 30 m<sup>3</sup> **MD**

ACT-500-0621 B 18,30 €HT

Pour piscine jusqu'à 50 m<sup>3</sup>

ACT-500-0622 B 23,50 €HT

## EQUILIBRE DE L'EAU



## ACTI PH PLUS

Poudre 200 g/10 m<sup>3</sup> pour augmenter de 0,2  
 5 kg Colisage 4

ACT-500-7018 B 8,30 €HT

1 kg Colisage 6

ACT-500-7017 B 4,40 €HT

## ACTI PH PLUS 30

0,6 l/50 m<sup>3</sup> pour augmenter de 0,2  
 20 l **MD**

ACT-500-0084 B 29,90 €HT



## ACTI CYA

Utiliser 100g de stabilisant dans 10 m<sup>3</sup> d'eau  
 5 kg Colisage 4

ACT-500-0118 B 24,30 €HT



## ACTI PH MINUS

1,5 kg Poudre - Colisage 6 **MD**

ACT-500-7015 B 5,30 €HT

## ACTI PH MINUS 50

10 l Colisage 2 **MD**

ACT-500-0168 B 13,40 €HT

## ACTI PH MINUS 35

Acide sulfurique concentré  
 pH : 0,3 l/50 m<sup>3</sup> pour baisser de 0,2  
 TAC : 0,4 l/10 m<sup>3</sup> pour baisser de 40 mg/l (4°F)  
 20 l

ACT-500-7125 B 16 €HT



## ACTI PH MINUS

150 g/10 m<sup>3</sup> pour baisser de 0,2  
 5 kg Poudre - Colisage 6

ACT-500-0574 B 8,35 €HT

## ANTI-ALGUES



## ACTI ANTI-ALG3

Algicide - Triple Action. Compatible avec la zéolithe, la diatomée et la filtration cartouche  
 0,2 l/10 m<sup>3</sup> d'eau, une fois par semaine

5 l Colisage 4 **MD**

ACT-500-7079 B 6,40 €HT



## ACTI ANTI-ALG3

Traitement préventif. 1/2l pour 10m<sup>3</sup> d'eau en début de saison, puis, 1/4l chaque semaine  
 1 l Colisage 6 **MD**

ACT-500-0145 B 2,80 €HT

## ACTI ANTI-ALG40

Spécial non moussant  
 1 l Colisage 6 **MD**

ACT-500-0610 B 5 €HT

## ACTI ANTI-ALG+

Concentré multifonctions : non moussant, clarifiant, anticalcaire, anti métaux, forte rémanence  
 1 l Colisage 4

ACT-500-0029 B 16 €HT

Les gammes ACTI changent de packaging en cours de saison

## HIVERNAGE



### ACTI WINTER PRO

Antialgues et antitartre. Non moussant  
2,5 l / 50 m<sup>3</sup>

5 l Colisage 4

MD

**ACT-500-7025 B 7,20 €HT**

## FLOCULANTS



### ACTI FLOC

Traitement curatif : 0,5 L pour 30 m<sup>3</sup> d'eau,  
diluer 1l dans 10l d'eau et répartir avec  
un arrosoir dans le bassin  
Traitement préventif : diluer 0,2l/50 m<sup>3</sup>  
d'eau chaque semaine

5 l Colisage 4

MD

**ACT-500-0113 B 11,40 €HT**

1 l Colisage 6

**ACT-500-0152 B 3,50 €HT**



### ACTI FLOC BAG

1 chaussette / 30 m<sup>3</sup>  
Traitement curatif : 2 chaussettes / 30 m<sup>3</sup>  
en association avec un traitement choc  
Compatible tout type de traitement  
A utiliser après chaque contre lavage  
Par 8 - Colisage 12

**ACT-500-0576 B 4,50 €HT**

## ANTI-CALCAIRE

- Protège contre les dépôts calcaires,
- Améliore la filtration et la durée de vie des équipements
- Compatible tout type de média filtrant (sable, verre, cartouche ...)

### ACTI ANTI KALK

Séquestrant du calcaire  
Elimine les dépôts invisibles  
1l / 25 m<sup>3</sup> à l'ouverture du bassin

5 l Colisage 4

**ACT-500-0575 B 14,90 €HT**

1 l Colisage 6

**ACT-500-0155 B 4,30 €HT**



TOP

PRODUIT



## NETTOYAGE

Du filtre à sable & à cartouche



### ACTI CLEAN FILTRE

Détartrage du filtre Sable : 1l / 75 kg  
de masse filtrante  
Cartouche : immergée dans une solution  
à 10% de nettoyeur

5 l Colisage 4

MD

**ACT-500-0556 B 9,20 €HT**

1 l Colisage 6

MD

**ACT-500-0156 B 3,50 €HT**

Des abords



### ACTI CLEAN EXTRA

Détartrant concentré. Elimine les dépôts  
minéraux. Nettoyeur intensif des bassins  
Idéal pour nettoyer un volet roulant.  
Détartrant bassin et nettoyage intensif des  
abords.  
Humidifier les surfaces à traiter. Utiliser  
pur ou dilué. Laisser agir 5 à 10 minutes.  
Rincer abondamment.

5 l Colisage 4

MD

**ACT-500-0594 B 19,50 €HT**

Existe aussi en 20L, nous consulter

De la ligne d'eau



### ACTI CLEAN LINE GEL

Gel désincrustant puissant  
Application pure sur une éponge naturelle

1 l Colisage 6

MD

**ACT-500-0577 B 5,50 €HT**

## EXPERT ANTI-ALGUES

Spécifique pour les algues moutarde

**ACTI YELLOW**50 g/10 m<sup>3</sup>, après traitement choc et détartrage du filtre**1 kg** Colisage 6**ACT-500-0600 B 17,80 €HT**

## EXPERT EN DESINFECTION

**ACTI NEUTRAL**Désactivation rapide du chlore ou du brome  
Action instantanée. 2,5 g/m<sup>3</sup> et par mg/l de chlore à neutraliser**4 kg** Colisage 6**ACT-500-0568 B 23,50 €HT****ACTI TOP**Élimine les algues, évite la formation d'algues et de micro-organismes.  
Traitement choc : 1 l/10 m<sup>3</sup>**5 l** Colisage 4

MD

**ACT-500-0578 B 11,70 €HT**

## EXPERT EN EQUILIBRE DE L'EAU

**ACTI ALKAFIX**Augmente l'alcalinité (TAC) et stabilise le pH par son effet tampon - Poudre 200 g/10 m<sup>3</sup> pour augmenter de 10mg/l (1°f)**5 kg** Colisage 4**ACT-500-0567 B 12,50 €HT****ACTI NATURAL CLEAR**Éclaircit naturellement l'eau trouble en éliminant huiles, écume et améliore naturellement la filtration. 0,1 l/50 m<sup>3</sup>**1 l** Colisage 6**ACT-500-0601 B 10,10 €HT****5 l** Colisage 4**ACT-500-0602 B 35,50 €HT****ACTI ENZYME CLEAR**1/4 l/50 m<sup>3</sup> - Éclaircit naturellement l'eau trouble (à base de chitosan)  
Élimine les corps gras et améliore la filtration**1 l** Colisage 6**ACT-500-0605 B 16,50 €HT****5 l** Colisage 4**ACT-500-0606 B 73 €HT****ACTI ANTI PHOSF**1 l/50 m<sup>3</sup> élimine 1,5 mg/l de phosphate  
Produit naturel permettant d'éliminer la présence de phosphates<sup>(1)</sup> dans l'eau.**1 l** Colisage 6**ACT-500-0603 B 8,60 €HT****5 l** Colisage 4**ACT-500-0604 B 32,30 €HT****ACTI METALFIX :**

- Protège la pompe (protection de l'axe, augmente sa durée de vie)
- Protège la pompe à chaleur (protège les tuyaux, améliore le rendement et la durée de vie)
- Protège la cellule d'électrolyseur (contre la corrosion, améliore le rendement et la durée de vie)
- Protège le liner ou le revêtement armé (contre les taches et augmente sa durée de vie), les échelles,...

**TOP**  
PRODUIT
**ACTI METALFIX**Préviens la formation de dépôts métalliques à base de cuivre, fer ou manganèse.  
Préviens également les dépôts calcaires.  
Sans phosphatesPour bassin de 50 à 100 m<sup>3</sup> - 1 kg/50 m<sup>3</sup>**2 kg** Colisage 6**ACT-500-0566 B 27,70 €HT****ACTI TH+**Augmente la dureté de l'eau  
150 g/10 m<sup>3</sup> pour augmenter de 10 mg/l (1°f)**5 kg** Colisage 4**ACT-500-0110 B 26,90 €HT**

(1) Principale nourriture des algues

# ACTI SPA

EXCLUSIF

SCP

Les gammes ACTI changent de packaging en cours de saison

## EQUILIBRE DE L'EAU



### ACTI SPA PH MINUS

15 g/m<sup>3</sup> pour baisser de 0,2**1,5 kg** Colisage 6**ACT-500-0504 B 5,30 €HT**

### ACTI SPA PH PLUS

20 g/m<sup>3</sup> pour augmenter de 0,2**1 kg** Colisage 6**ACT-500-0505 B 4,40 €HT**

### ACTI SPA ALKAFIX

Augmente le TAC

**1 kg** Colisage 6**ACT-500-0506 B 5,20 €HT**

## OXYGENE ACTIF



### ACTI SPA OXY SHOCK

**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-0503 B 10,40€HT**

### ACTI SPA OXYTAB

**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-0598 B 10 €HT**

## CHLORE



### ACTI SPA LONG TAB20

**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-7087 B 11,10€HT**

### ACTI SPA SHOCK

**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-0501 B 6,50 €HT**

## BROME

### ACTI SPA BOX

Présentée en box avec poignée pratique

Comprend le kit de démarrage complet pour le traitement du spa au brome

- ACTI Brome Long Spa en 1 kg
- 1 L d'eau éclatante
- ACTI Brome choc 1 kg
- ACTI pH Plus et ACTi pH Moins 1 kg
- 50 languettes test Brome Aquachek
- 1 Acti Test, flacon pour analyse de l'eau



MD

**ACT-500-0559 B 67 €HT**

### ACTI SPA BROM TAB

1 pastille/m<sup>3</sup>/semaine**1 kg** Pastilles - Colisage 6

MD

**ACT-500-0572 B 17 €HT**

### ACTI SPA BROM SHOCK

15 g/m<sup>3</sup>**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-0502 B 10,40 €HT**

## CLARIFIANTS



### ACTI SPA ANTIALG+

Anti algues spécial spa. Effet : éclaircit les

eaux troubles, élimine les algues - 25 cl/2 m<sup>3</sup>**1 kg** Colisage 6

MD

**ACT-500-0573 B 11,70 €HT**

### ACTI SPA ANTI EMULSION

Elimine les bulles persistantes, l'écume et la mousse. Pour spas et bassins agités Utiliser 10 à 20 ml par tranche de 1 m<sup>2</sup> de surface**1 l** Colisage 6**ACT-500-0512 B 10,70 €HT**

### ACTI SPA NATURAL CLEAR

Eclaircit naturellement l'eau trouble, élimine l'huile, l'écume et l'excès de métaux. Produit écologique breveté. 5 ml/m<sup>3</sup>**Astuce : ce produit est idéal pour les parois du spa. Appliquer avec une éponge douce.****1 l** Colisage 6**ACT-500-0509 B 6,60 €HT**

### ACTI SPA CLEAN LINE

Dégraissant puissant

**1 l** Colisage 6

MD

**ACT-500-0514 B 7,20 €HT**Egalement disponible dans la gamme acti : acti nettoyant ligne d'eau en 1l  
acti nettoyant filtre en 1l idéal pour nettoyer le filtre de spa

## POUR LA PISCINE



### Starver X

**Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l'eau même à de très hauts niveaux**

Les phosphates sont la nourriture principale des algues. En éliminant les phosphates, les algues ne peuvent donc plus se développer. Formulation brevetée avec clarifiant inclus. A la fois non toxique et bio-dégradable, Starver X ne génère pas de colmatage dans le filtre et ne trouble pas l'eau. Il est compatible avec tous les types de désinfectants et produits périphériques de piscine. 1 litre - Colisage 6

**LCC-500-0561 B 19,40 €HT**



### Nettoyant Cellule Plus

**Un nettoyant concentré pour les cellules d'électrolyseurs**

Il est conçu pour enlever tous les dépôts de tartre et autres débris organiques. Ce produit a spécifiquement été développé pour enlever le tartre de votre cellule tout en préservant le précieux métal qui la compose. Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois !) 2,5 litres - Colisage 6



**LCC-500-0547 B 19,60 €HT**



### Nettoyant cartouche instantané

**Il enlève rapidement les débris, saletés, dépôts huileux et corps gras, grâce à sa formulation unique «sans trempage» afin de réduire le temps d'immobilisation du spa ou de la piscine.**

Pour un usage intensif, il est conseillé d'utiliser Lo-Chlor Nettoyant Cartouche Instantané toutes les deux semaines minimum.

500 ml - Colisage 12

**LCC-500-0544 B 9,50 €HT**

## POUR LE SPA



### Ultra spa clarifiant

- 1 • Clarifie l'eau
  - 2 • Enlève les particules métalliques
  - 3 • Elimine les dépôts gras et petits débris
  - 4 • Aide à la filtration, améliore sa qualité
- Il se compose d'un polymère naturel révolutionnaire appelé "chitosan".

En éliminant dépôts gras mais aussi particules métalliques dissoutes, débris d'algues mortes, Ultra Spa améliore ainsi l'efficacité de la filtration du spa. Ce produit est non toxique et à 100% bio-dégradable.

Il peut être utilisé avec tous les types de traitements habituels pour spa.

A associer idéalement avec **Lo-Chlor Nettoyant concentré spa** lors de la vidange 485 ml - Colisage 12

**LCC-500-0562 B 10 €HT**



### Nettoyant concentré spa

**Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. A utiliser avant chaque vidange.**

Enlève les résidus de savon, corps gras et résidus organiques. La pollution dans un spa vient majoritairement de la stagnation de bactéries dans les coudes et recoins de la tuyauterie interne du circuit hydraulique. Permet d'augmenter l'efficacité du traitement habituel, la tuyauterie interne étant débarrassée de son biofilm. 250 ml - Colisage 20



**LCC-500-0525 B 9,50 €HT**

### Hot tub & spa polish

Idéal pour entretenir la coque, marche... Protège toutes les surfaces en acrylique, vinyle et caoutchouc contre l'humidité sans affecter la couleur. Laisse une odeur agréable. 475 ml

**LCC-500-0494 B 10,70 €HT**



### Rénovateur et protecteur vinyle

**Protège et rénove les couvertures de spa**

Ce produit bénéficie de l'expérience de formulations utilisées pour l'industrie marine, et se trouve donc parfaitement adapté pour entretenir les couvertures de spas soumises aux intempéries.

**Ses actions sont :**

1 • **Imperméable** : empêche la pénétration de l'eau en offrant à votre couverture une vraie protection contre la pluie.

2 • **Protection UV** fait barrière aux UV afin de limiter les risques de décoloration. Spray de 450 ml - Colisage 6



**LCC-500-0551 B 22,80 €HT**

## DESINFECTION DU SPA

Une eau pure, claire comme le cristal et douce comme la soie pour la peau

• 1 geste • 1 minute • 1 fois par semaine

### Le Principe

AquaFinesse® est un produit qui prend soin de la tuyauterie interne du spa pour en éliminer tous les dépôts susceptibles de polluer à long terme le spa. Il permet de réduire à un tiers les besoins habituels en désinfection.

**Simple  
Efficace  
Fidélisation de vos clients**

### Avantages pour vous, professionnel

- **Élimine les inquiétudes de vos clients** potentiels spa à l'achat de celui-ci : vous avez une solution simple à proposer pour le traitement de l'eau.
- **Fidélise des clients satisfaits** dans votre magasin qui reviendront tous les 3 à 5 mois pour racheter un nouveau kit de traitement AquaFinesse : un **revenu régulier pour votre magasin** et sans soucis.

### Avantages pour le baigneur

- **L'eau du spa est douce sur la peau**, elle ne l'irrite pas et ne l'assèche pas.
- **L'utilisation du chlore en complément est possible** car très peu dosé, il ne sent pas, (dosage à 1/3 des doses habituelles).
- **Aucun autre produit chimique** n'est nécessaire en complément (anti-écume, anti-algues ou nettoyant ligne d'eau sont inutiles), à l'exception des produits pour l'équilibre du pH et Tac éventuellement.



### Pack AquaFinesse®

**AQN-500-0071 B 99 €HT**



### Pack d'essai 1 mois AquaFinesse®

**Permet de tester le traitement sur une courte période**

Fidélise à la marque  
Présenté sous forme de cadeau : offrez-le en accompagnement de vos ventes spa !

**AQN-500-0040**

Disponible dans le cadre d'actions promotionnelles, nous consulter

**N.B.**  
Le kit contient des pastilles de chlore dosées spécifiquement pour AquaFinesse, mais ce produit est également compatible avec tout autre type de traitement (Brome, oxygène actif...)

**119€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE**



### Avantages Display de 9

- Meilleure représentation de la marque en magasin pour amener plus de ventes
- Présentation quadri qualitative
- Franco de port



### Display 9 packs AquaFinesse®

Chaque pack contient :

- 2 bouteilles de 2 litres de Solution AquaFinesse
- 1 diffuseur à action lente
- 1 pot de produit désinfectant
- 1 verre doseur
- 1 manuel de l'utilisateur

**AQN-500-0046 B 891 €HT**

Display de 27 gratuit en commande de AQN-500-0020 x 27

## VIDANGE DU SPA

12,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE



### Spa Clean

**A utiliser lors de la vidange du spa**

Cette opération est recommandée avant un changement vers AquaFinesse et pour chaque vidange du spa.

Vendu à l'unité sous blister.

Colisage à titre informatif : 25

MD

**AQN-500-0010 B 10,50 €HT**

## NETTOYAGE DU FILTRE DU SPA

24,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE



### Filter Cleaner

Rincer très soigneusement le filtre.

**ASTUCE : Il est conseillé d'avoir 2 cartouches disponibles ; ce qui permet d'utiliser une cartouche pendant que l'autre est nettoyée, rincée puis séchée complètement à l'air libre.**

Boîte de 20 pastilles emballées individuellement.

Colisage à titre informatif : 6

**AQN-500-0065 B 20,50 €HT**

## TRAITEMENT POUR LA PISCINE

69,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE



### Aquafinesse® Pool

**Un seul traitement hebdomadaire vous offre :**

- Une eau de baignade sûre, cristalline et pure
- Un traitement doux, toléré même par les peaux les plus sensibles
- Plus de parois visqueuses et de dépôts de calcaire
- Une réduction jusqu'à 70% du besoin de produits chimiques

L'expérience d'une eau pure

A utiliser en combinaison avec du chlore, du brome ou un autre oxydant. Adapté à tous les types de piscines et de filtres.

Dosage : 1 tablette par semaine pour 20 m<sup>3</sup> d'eau ( 2 tablettes le premier mois)  
Contient 30 tablettes par boîte

**AQN-500-0066 B 57,90 €HT**



## AROMATHERAPIE



22,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE

### Spa de Luxe

4 pots de cristaux parfumés Air-Water-Fire-Earth pour le spa pour une senteur discrète et délicate. Verser l'équivalent de 4 cuillères à soupe dans le spa et faire fonctionner les pompes de massage.

**Réf AQN-500-0028**

**B 18,80 €HT**

## Un traitement totalement innovant pour la piscine

Simply Genius est le nouveau traitement pour la piscine tout en un. Ultra simple à utiliser, géniale pour son effet incroyable sur l'eau ! Les tablettes incluent différentes couches incluant le désinfectant couplé avec tout ce qu'il faut pour le traitement quotidien de la piscine.




Pour démarrer sur ce traitement il est vivement conseillé d'utiliser au préalable le **Pool Starter Kit** pour ensuite passer sur le traitement **Simply Genius** pendant la saison.

### POOL STARTER KIT

Pour la mise en route et la fermeture des bassins, en toute sérénité

69,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE

Le kit comprend :

-  **X1**  
1 Tablette Booster pour le filtre. Nettoie efficacement le filtre pendant l'opération de contre-lavage
-  **X2**  
2 Tablettes Booster AquaFinesse®Pool : nettoient les parois de la piscine mais aussi le circuit hydraulique, les vannes et la pompe.
-  **X8**  
8 tablettes Simply Genius pour démarrer la désinfection au quotidien de la piscine et obtenir une eau cristalline (1 tablette par 60m³).

#### Les atouts du Pool Starter Kit :

- Indispensable pour démarrer la saison en toute sérénité
- Booste le nettoyage de l'eau et améliore la finesse de filtration
- Le filtre est plus efficace pendant l'opération de contre lavage
- Stabilise le pH
- Facile à utiliser !
- Sert aussi à effectuer la fermeture en toute sérénité !
- Réduction significative du temps d'entretien de la piscine



Réf AQN-500-0074 B 69,95 €HT

### SIMPLY GENIUS

Désinfection régulière de la piscine

Tablettes de chlore 3 fonctions

Vous connaissez AquaFinesse pour le spa ? Le voici désormais disponible pour la piscine sur le même principe !

69,50€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE

**Partie blanche** : désinfection courante

**Partie bleue** : fonction Simply Genius qui apporte en complément et en un seul geste tout le complément de traitement



**X16**  
16 tablettes Simply Genius pour la désinfection régulière des piscines tout au long de la saison

#### Ses atouts :

- Le traitement de la piscine n'a jamais été aussi simple !
- Maintient le pH stable  
Atteint le niveau de chlore libre recommandé avec jusqu'à 75% de consommation de produit chimique en moins ! Élimine donc tous les effets négatifs liés à la (sur)chloration (yeux rouges, peau agressée, décoloration des maillots de bain, mauvaises odeurs, agression des équipements)
- Améliore de façon significative le confort de baignade,
- Eau douce et cristalline
- Filtre plus efficace au moment du contre lavage
- Réduit de façon significative le temps passé à l'entretien du bassin
- Élimine le biofilm



Réf AQN-500-0075 B 69,95 €HT



## CHLORE SANS STABILISANT

Totalement dépourvu d'acide cyanurique (stabilisant), le chlore inorganique hypochlorite de calcium **hth®** constitue le produit de choix pour assurer une désinfection efficace en évitant les problèmes de sur-stabilisation. Il réduit ainsi les apports d'eau trop fréquents.



### **hth® STICK 300g**

Le 1<sup>er</sup> stick de désinfection régulière sans stabilisant. Sticks filmés de 300 g. Longue durée **MD**

4,5 kg Colisage 4

**AWC-500-8072 B 41,60€HT**



### **hth® DIFFUSEUR POUR STICKS**

Allié pratique et sécurité

**Pratique :** limite la dissolution du produit et donc augmente la durée de vie du stick Colisage 12

**AWC-500-8106 B 16,60 €HT**



### **hth® SHOCK poudre**

La solution instantanée pour rattraper une eau verte ou trouble

2 kg Colisage 9 **MD**

**AWC-500-0171 B 23,10 €HT**

5 kg Colisage 2 **MD**

**AWC-500-6554 B 47,00 €HT**



### **hth® STABILIZER granulés**

3 kg Colisage 6

**AWC-500-6580 B 27,70 €HT**

## CHLORE STABILISE

Plus pratique : galets en sachets hydrosolubles

Chloration permanente, dissolution lente. Convient pour toutes les eaux même très dures. Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 90%.



Lauréat  
**Piscine**  
INNOVATIONS  
DEVELOPPEMENT  
DURABLE

### **hth® MAXITAB ACTION 5 EASY**

Galets multifonction de 200g  
En sachets hydrosolubles

5 kg Colisage 4

**AWC-500-0220 B 43,30 €HT**



### **hth® ACTION 5 Spécial liner**

Galets multifonction de 200g (désinfectant - anti algues - anti tartre - Clarifiant et stabilisant). Evite les taches sur le liner car ne contient pas de sulfate de cuivre.

5 kg Colisage 4 **MD**

**AWC-500-0178 B 40,80 €HT**



EVOLUTION  
PRODUIT  
EN COURS  
DE SAISON

NOUVEAUTE  
2018

En sachets  
hydrosolubles

### **hth® ACTION 6 SPECIAL LINER**

Galets bi-couche multifonction de 250g  
Evite les taches sur le liner car ne contient pas de sulfate de cuivre.

Plus pratique : galets en sachets hydrosolubles

5 kg Colisage 4 **MD**

**AWC-500-0221 B 42,40 €HT**



### **hth® ACTION 5 135gr**

Galets 135g de chlore stabilisé  
Pour piscines hors sol de 10 à 30 m<sup>3</sup>

2,7 kg Colisage 4

**AWC-500-8147 B 24,60 €HT**

## EQUILIBRE DE L'EAU



### **hth® PH MOINS LIQUIDE**

10 l **MD**

**AWC-500-6556 B 26,30€HT**



### **hth® PH PLUS LIQUIDE**

10 l **MD**

**AWC-500-6557 B 27,30 €HT**



### **hth® ALKANAL POWDRE**

Permet de remonter le taux d'alcalinité (TAC) dans les normes recommandées (entre 8° et 14°) pour éviter les fortes variations du pH.

5 kg Colisage 4

**AWC-500-6587 B 20,90 €HT**

10 kg

**AWC-500-0224 B 35,20 €HT**

## ANTI-ALGUES



### hth® BLACKAL SHOCK MD

Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses)  
Contient du sulfate de cuivre

3 l Colisage 4

**AWC-500-6592\* B 36,30 €HT**

1 l Colisage 6

**AWC-500-0204 B 14,30 €HT**

\*Dans la limite des stocks disponibles

## BROME



### hth® BROME ACTION 4 MULTIFONCTION

5kg Pastilles de 20g - Colisage 4

**AWC-500-0228 B 54,30 €HT**



### hth® BROME ACTIVATOR OXYGEN SHOCK 2,3 kg

Avec poignée et bouchon doseur  
Poudre - 200 g/10 m<sup>3</sup>

2,3 kg Colisage 6 MD

**AWC-500-0154 B 20,80 €HT**

## OXYGENE ACTIF



### hth® OXYGEN 3 en 1

Pratique : en sachets individuels  
Galet multifonction 200g - 1 galet pour 15 m<sup>3</sup>. Produit 3 en 1 : anti-bactérien, anti-algues, clarifiant

3,2 kg Colisage 4 MD

**AWC-500-0152 B 39,20 €HT**



### hth® EASY'OX 20 m<sup>3</sup>

En sachets hydrosolubles prédosés pour piscines de 15 à 20 m<sup>3</sup>  
Correspond à 3 mois de traitement

4 kg Colisage 4 MD

**AWC-500-0222 B 49,90 €HT**



### hth® EASY'OX 30 m<sup>3</sup>

En sachets hydrosolubles prédosés pour piscine de 25 à 30 m<sup>3</sup>.  
Correspond à 3 mois de traitement.

6 kg Colisage 2 MD

**AWC-500-0223 B 54,90 €HT**



### hth® GREEN TO BLUE EXTRA SHOCK

Rattrapage d'une eau verte - non moussant

5 l Colisage 4 MD

**AWC-500-0151 B 19,20 €HT**

## CLARIFIANTS



### hth® CLARISHOCK

Formule super active : peut s'utiliser filtration en marche.

Rend l'eau limpide et transparente.

1 l Colisage 6 MD

**AWC-500-6590 B 9,30 €HT**



### hth® SUPER KLERAL

(clarifiant triple action) Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques pour une eau cristalline.

3 l Colisage 4 MD

**AWC-500-6567 B 28,50 €HT**



### hth® REGULARFLOC

(10 cartouches de 125g, soit la boîte d'1,250kg)  
Améliore la finesse de filtration au quotidien.

**Attention : non compatible avec la diatomée,**

les filtres cartouches ou poches filtrantes

Colisage 12

**AWC-500-6547 B 16,50 €HT**

## HIVERNAGE



### hth® SUPER WINTERPROTECT

Hivernage : prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues. Forte teneur en matière active - 1 litre pour 35 m<sup>3</sup>  
Sans phosphates

3 l Colisage 4 MD

**AWC-500-6552 B 31,80 €HT**

PRODUITS SPECIFIQUES



**hth® STOP-INSECT**

1 l Colisage 6

MD

**AWC-500-0167 B 10 €HT**



**hth® BORKLER GEL**

Nettoyant ligne d'eau.  
Dissout les corps gras (huiles solaires),  
élimine le tartre incrusté, les revêtements  
ternis retrouvent leur éclat.

1 l Colisage 6

MD

**AWC-500-0163 B 10,30 €HT**



**hth® ANTI PHOSPHATES**

Permet d'éliminer les phosphates, source  
de développement des algues

1 l Colisage 6

**AWC-470-0047 B 26,40 €HT**



**hth® TEST PHOSPHATES**

Mesure la teneur en phosphates, source de  
développement des algues dans la piscine.  
Comprend 1 fiole, 20 sachets de poudre  
et 1 échelle colorimétrique

Colisage 12  
**AWC-470-0039 B 11,60 €HT**



**hth® METALSTOP POUDRE**

Séquestrant métaux  
Prévient l'incrustation des métaux dissous  
en particulier le fer, cuivre et manganèse.

2 kg Colisage 6

**AWC-500-6589 B 22,70 €HT**



**hth® YELLOW SHOCK**

Dosage : 1kg pour 40 m<sup>3</sup>

**AWC-500-8162 B 24,80 €HT**

**hth spa CLARIFIANT  
EAU TROUBLE**

Dosette de 15 ml - Sachet de 10 dosettes

**AWC-500-8164 B 14,10 €HT**

POUR LE SPA



**hth spa CHLORE STABILISE**

1,2 kg Granulés - Colisage 6

MD

**AWC-500-6570 B 14,80 €HT**



**hth spa OXYGENE ACTIF**

1 kg Pastilles 20 g - Colisage 6

**AWC-500-0205 B 18,60 €HT**



**hth spa CHOC SANS CHLORE**  
Poudre à base d'oxygène actif

- Pour rattraper une eau verte ou trouble
- Compatible tous traitements

1,2 kg Colisage 6

MD

**AWC-500-6566 B 15,80 €HT**



**hth spa FLASH DESINFECTION**

Chlore choc sans stabilisant

1 kg Colisage 6

**AWC-500-6569 B 12,10 €HT**



**hth spa ANTI-CALCAIRE**

1 l Colisage 6

**AWC-500-6574 B 14,70 €HT**

**ANTI-ECUME**

1 l Colisage 6

**AWC-500-6564 B 18,30 €HT**



**hth spa EAU ECLATANTE**

1 l Colisage 6

**AWC-500-6568 B 19,30 €HT**

# Baquacil

NOUVEAUTE  
2018



## BAQUACIL Baquacil Shock 11,9%

Sans chlore (à base d'oxygène actif)  
S'utilise avec BAQUACIL® PHMB 2 en 1.  
Dosage 1,5l pour 10 m<sup>3</sup> - Pratique : bidon gradué  
Non soumis aux obligations d'enregistrement des ventes de peroxyde d'hydrogène (Décret N°2017-1308 du 29/08/2017)

3l Colisage 4

MD

Réf AWC-500-8163 B 9,10 €HT



## BAQUACIL Kit

1 x 3l de Baquacil® PHMB 2 in 1  
2 x 3l de hth® Green to Blue

MD

Réf AWC-500-8121 B 57,80 €HT



## BAQUACIL Green to Blue

4 x 5 l

Réf AWC-500-8118 B 31,80 €HT



## BAQUACIL PHMB 2 in 1 Liquide

Détruit les bactéries, virus et champignons dans l'eau.

Parfum Pin. A utiliser en association avec hth® Green to Blue

3l Colisage 4

MD

Réf AWC-500-8120 B 39,40 €HT

## KIT TEST

Contient :

- 20 pastilles DPD N°4 (oxygène actif, brome)
- 20 pastilles Phenol Red (pH)



## BAQUACIL Pooltest

Réf AWC-470-0046 A 42,70 €HT

## Recharge pastilles

Code A501235Q1

Réf AWC-470-0038 B 21,20 €HT



## NET'SKIM® LE PREFILTRE UNIVERSEL

Préfiltre jetable que l'on fixe dans le panier du skimmer de la piscine ou du spa



**Il va recueillir les déchets les plus gros avant que ceux-ci ne partent dans la filtration**

- Bande élastique pour le haut et attache plastique brevetées dans le fond du panier
- S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre
- Finesse de filtration 250-300 µ

**Un petit investissement pour un grand profit**

- Préservation de la pompe de filtration.
- Véritable préfiltre en amont de celle-ci.
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Fréquence de lavage du filtre plus espacée
- Evacuation hygiénique des déchets pré-emballés



Boîte de 12

**Réf TOU-400-0003 A 13,90 €HT**



Présentoir de 36 boîtes

## WATER LILY®

Offrez une fleur à votre skimmer



Water Lily est un absorbant sélectif des substances et déchets gras présents à la surface de l'eau des piscines, spécialement les résidus de crème solaire.

La forme découpée et le lest central breveté permettent d'augmenter le périmètre de contact avec les polluants et donc de renforcer l'absorption.



Boîte de 6

**Réf TOU-400-0007 A 11,90 €HT**



Présentoir de 36 boîtes

# Gamme Toucan

## POOL'GOM® LA GOMME MAGIQUE

**Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l'escalier.**

Idéal pour remettre à neuf une couverture de spa ou redonner un peu de jeunesse aux salons de jardin plastique... et bien d'autres utilisations encore !

Cette gomme ne contient pas de produits chimiques.

### Application

Mouiller le bout de la gomme et frotter la surface à nettoyer, les taches disparaissent par micro abrasion.



**TOU-400-0005 A 7 €HT**



Présentoir de 36 boîtes



## POOL'GOM XL®

**Avec son format XL, Pool'Gom XL va jusqu'au fond des bassins et sur les parois désincruster les taches les plus tenaces.**

Son support est étudié pour s'adapter aux manches télescopiques traditionnels, facilitant ainsi son utilisation.



Gomme 26 x 9 cm - Par 20

**TOU-400-0011 A 27 €HT**

### Recharge Pool'Gom XL®

Gomme 26 x 9 cm - Par 60

**TOU-400-0012 A 9,90 €HT**

## PLV GARNIE

**Descriptive, pratique et esthétique**

Elle valorise le point de vente et augmente la rotation des produits

Livrée chargée dans une palette cage de protection

Facile à réalimenter (PLV comptoir) et à déplacer.

### Composition

- 36 unités Net'Skim®
- 36 unités Water Lily®
- 36 unités Pool'Gom®
- 6 unités Pool'Gom XL®
- 24 unités Pool'Gom XL® Recharge



## KIT OUVERTURE

Un kit qui permet de découvrir tous les produits de la gamme en une seule référence !

Les indispensables pour l'ouverture ou l'hivernage des piscines

### Composition

- 2 unités Net'Skim®
- 2 unités Water Lily®
- 1 unités Pool'Gom®



**TOU-400-0010 A €HT**

## Floculant en pastilles ultra concentré

**Augmente la finesse de filtration** des filtres à sable et à cartouches

**Ne colmate pas la filtration** car il agit à dose infinitésimale

**Econome** car il permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration

**Compatible** avec tous les procédés de traitement de l'eau

**Conditionné en blister scellé** de 9 pastilles

### Principe de fonctionnement

La pastille Flovil, déposée dans le panier du skimmer, gonfle au contact de l'eau pour former une masse gélatineuse stable qui se dissout lentement.

Les fines particules en suspension dans l'eau se regroupent par attraction électrostatique en formant des précipités filtrables.

Flovil convient également pour éliminer les spores verdâtres des algues en suspension dans l'eau où la coloration brune des précipités périphériques.

**BEST SELLER**



### Flovil

Compatible filtres à sable, à cartouche et filtres à diatomées  
Blister de 9 pastilles de 11 gr  
Colisage 20

**Réf CRT-560-0026**

**B**

**7,30 €HT**



Existe aussi pour spa !

### Flovil Spa

Utilisation permanente : déposer 1 pastille dans le panier du skimmer.

Après filtration des précipités en suspension l'eau devient claire et cristalline. Boîte de 12 pastilles

Colisage 12

**CRT-500-0005 B 6,80 €HT**

La charte graphique de ces emballages est amenée à évoluer en cours de saison.



### Flovil Duo

Optimise la finesse de filtration des filtres à sable, à cartouche et à poche jusqu'à 5 microns : les microparticules et les algues en suspension se regroupent par attraction électrostatique et forment des précipités filtrables.

- Prévient la formation des algues
  - Flovil Duo agit en quelques heures
  - Compatible tout traitement
  - Clarifie l'eau des piscines
- Boîte de 10 pastilles  
Colisage 12

**MD**

**CRT-500-0003 B 9,60 €HT**



### WELCLEAN Tab

**Dégraisse, détartre et désincruste les filtres à cartouches et à sable**

Mode d'emploi pour les poches ou les cartouches filtrantes : préparer une solution de nettoyage dans un récipient adapté ou à l'aide de la cuve de nettoyage avec 10 litres d'eau pour une pastille. Laisser tremper l'élément filtrant 8 heures et rincer à l'eau claire.

Pour les filtres à sable, se référer à la notice d'utilisation de ce dernier.

Boîte de 8 pastilles

Colisage 12

**MD**

**CRT-500-0004 B 10,40 €HT**

# Bandelettes test

POOLSTYLE™



## Languettes test Poolstyle

Chlore libre, pH et alcalinité totale. Fiable  
Utilisation piscines ou spas traités au chlore.  
50 bandelettes - Colisage 6

**PSL-470-0011\* A 6,30 €HT**

\*Dans la limite des stocks disponibles

## AQUACHEK



## Kit complet spécial électrolyse

Combine à la fois les besoins liés au sel (taux de sel) mais aussi les besoins complémentaires indispensables (Chlore libre, pH, TAC, Stabilisant).  
Contient 10 bandelettes AquaChek Jaune et 10 bandelettes AquaChek Sel  
Colisage 6

**AQC-470-0002 A 15 €HT**

### ASTUCE :

- Afin d'obtenir un diagnostic complet, testez l'eau de la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats.
- Fréquence recommandée : au moins 2 fois par semaine.
- Pour un spa, il est recommandé de tester l'eau avec AquaChek avant chaque utilisation.



## AquaChek sel

Pour les piscines équipées d'un électrolyseur

Mesure le sel (chlorure de sodium) sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm  
10 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0004 A 12,60 €HT**



Chlore libre  
pH  
TAC  
Stabilisant

## AquaChek jaune 4 en 1

Piscines traitées au chlore

Mesure le chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique (ou taux de stabilisant) dans l'eau.  
La surstabilisation de l'eau peut bloquer l'action du chlore et donc entraîner une dégradation de l'eau même si celle-ci contient un taux de chlore et un pH corrects.  
50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0005 A 10 €HT**



Dureté totale  
Brome total  
pH  
TAC

## AquaChek rouge 4 en 1

Bassins et spas traités au brome

Mesure le Brome total, le pH, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau.  
Vérifier la dureté de l'eau aide à protéger les équipements de la corrosion et réduire la formation de tartre.  
50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0006 A 10,60 €HT**



Peroxyde  
TAC  
pH

## AquaChek Peroxyde 3 en 1

Pour les bassins traités

- aux UV (rémanent à base de peroxyde d'hydrogène)
- au PHMB (mesure de peroxyde d'hydrogène associé au PHMB)

**AQC-470-0035 A 10,70 €HT**



Biguanide  
TAC  
pH

## AquaChek bleu 3 en 1

Piscines traitées au PHMB

25 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0010 A 13,10 €HT**



Mono persulfate  
pH  
TAC

## AquaChek orange 3 en 1

Piscines traitées à l'oxygène actif

50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0011 A 11,10 €HT**



## AquaChek chlore choc

Détermine le moment où il est nécessaire de choquer l'eau pour la régénérer

50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0034 A 5,80 €HT**



## DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

Apportent des informations pointues complémentaires à l'analyse classique pour un diagnostic complet de l'eau



### AquaChek Pro II 4 en 1

Teste la dureté totale, le niveau d'acide isocyanurique (stabilisant), les solides dissous totaux (TDS) et la dureté niveau haut et bas - 25 bandelettes - Colisage 6

**AQC-470-0018\* A 13,40 €HT**

\*Dans la limite des stocks disponibles



Dureté totale  
Brome total  
Chlore total  
Chlore libre  
pH  
Alcalinité totale  
Acide cyanurique

### AquaChek 7

**7 tests en quelques secondes !**  
50 bandelettes - Colisage 6

**AQC-470-0008 A 17,60 €HT**

## TRU TEST

### Lecteur digital de bandelettes d'analyse

Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs, AquaChek TruTest affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette.

Le TruTest lit le chlore libre, le brome, le pH et l'alcalinité totale (TAC).

Le diagnostic indique directement le résultat : "Low" (Bas) - OK - "High" (Haut)



Grâce au lecteur digital, le résultat s'affiche en quelques secondes sans approximation

### AquaChek Tru Test

Inclus 1 bouteille de 25 bandelettes et guide de traitement - Colisage 6

**AQC-470-0021 B 66,50 €HT**



### Recharge TruTest

50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0015 B 8,80 €HT**

**ASTUCE : Nettoyer la fenêtre de lecture à l'aide d'un coton-tige**

## POUR LE SPA



Chlore total  
Brome total  
Chlore libre  
Alcalinité totale  
pH  
Dureté totale

### AquaChek spa

**Idéal pour le spa**  
**Testeur 6 en 1 Chlore/Brome**

Chlore total, Brome total, Chlore libre  
Alcalinité totale, pH, Dureté totale  
50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0030 A 11,40 €HT**



### AquaChek TruTest Spa

Teste le brome total, le chlore total, le pH et le TAC.

Ecran solaire - Inclus 25 bandelettes de lecture et guide d'utilisation - Colisage 6

**AQC-470-0032 B 66,50 €HT**



### Recharge TruTest Spa

50 bandelettes - Colisage 12

**AQC-470-0033 B 8,80 €HT**

# Analyse connectée

## DIAGNOSTIC VIA APPLI TEST & TREAT

Une solution intelligente à l'analyse de l'eau



**Aquachek Test & Treat est un produit innovant qui facilite le traitement de la piscine ou du spa grâce à l'utilisation du smartphone !**



### Principe

- Trempez la languette
- Prenez-la en photo
- Votre diagnostic est prêt

### Test

- Chlore total
- Chlore libre
- pH
- Alcalinité totale
- Stabilisant

**AQC-470-5008 A 15,20 €HT**

## L'ANALYSE CONNECTEE ICO

Une intelligence artificielle pour des recommandations sur mesure

ICO mesure, anticipe, formule des recommandations et vous notifie sur votre smartphone

NOUVEAUTE

2018



J'analyse



Je conseille

### AVANTAGE pour vous Professionnel :

- Surveillance à distance les piscines de vos clients pour faciliter le pré-diagnostic et rendre les interventions plus efficaces.
- Une interface professionnelle complète indiquant l'état de chacune des piscines pour une meilleure optimisation de votre planning

### AVANTAGE pour l'utilisateur :

- Le confort : il suffit de laisser son ICO dans l'eau et de vérifier ses notifications sur son smartphone
- Un contrôle complet : ICO garde l'œil en permanence sur le bassin via ses différents capteurs, évaluant ainsi les éléments visibles (algues, pollution...) et invisible (bactéries, agressivité de l'eau...)
- Bon pour la santé : ICO formule des recommandations sur le type de produit chimique et sur le dosage à ajouter
- Economique : en optimisant les produits chimiques et les paramètres et en préservant votre équipement avec une eau facile à équilibrer
- Appli : incluant des recommandations en temps réel et un rapport complet

## Les atouts techniques ICO



GARANTIE

2 ans

1 an sur les capteurs

### Capteurs robustes plug & play

- Température, pH, désinfectant (Redox), conductivité/TDS (sel)
- Système Twist Lock pour un changement rapide, simple et immédiat

### Design résistant

- Traitement anti UV et étanchéité IP68

### Ergonomie discrète

- Compatible avec les couvertures
- Peut-être placé dans le skimmer

### Une saison d'autonomie !

- Batterie rechargeable pour au moins 6 mois
- Chargeur USB fourni

### Une valeur sûre



### Toutes les configurations de connexion

- WIFI
- Sigfox : c'est un réseau télécom sans fil adapté aux objets connectés. Dans les zones couvertes (vérifiez votre zone à l'aide de votre code postal sur le site [www.ondilo.com](http://www.ondilo.com)), ICO se connecte automatiquement au réseau Sigfox. L'abonnement au réseau Sigfox est inclus dans ICO pour 12 mois
- Bluetooth disponible sur les 2 modèles (pour une connexion de proximité)



44,9€ TTC  
PRIX PUBLIC  
CONSEILLE

Pas de repère, prix nets consultez votre commercial

REF	DESIGNATION	€HT
OND-470-0004	ICO Wifi + Bluetooth	374,17
OND-470-0005	ICO Sigfox + Bluetooth	374,17
OND-470-0006	ICO Wifi Extender AP/R 300	32,50
OND-471-0001	ICO Sonde pH (Blue)	65,83
OND-471-0002	ICO Sonde ORP Platinum (Orange)	74,17
OND-471-0003	ICO Sonde ORP Gold (Orange)	74,17
OND-471-0004	ICO Sonde Conductivity Ct (Grey)	74,17
OND-471-0005	Extension Garantie Warranty 1 An Sonde	40,83

## TESTEURS ELECTRONIQUES

Un indispensable pour tous les propriétaires de piscine

La lecture est instantanée.

De plus, le testeur sensibilise à l'importance du pH pour un bon équilibre de l'eau.



Testeur de sel

**MNC-450-0121 B 49,90 €HT**

Flacon étalonnage Sel

**MNC-451-0132 C 5,80 €HT**



Testeur de pH

**MNC-450-0120 B 49,90 €HT**

Flacon étalonnage pH

**MNC-451-0102 C 5,80 €HT**

Voir réactifs Lovibond en page précédente

**solaxx**  
Water Treatment Solutions

GARANTIE

1 an



**SafeDip™ 6 en 1**

Pour piscines et spas

Cl, pH, Sel, TDS, ORP, °C, °F

Il suffit de plonger les sondes dans l'échantillon d'eau, les résultats s'affichent en quelques secondes

**SOL-470-0001 B 268 €HT**

Étalonnage sel avec Réf MNC-451-0132

**solaxx**  
Water Treatment Solutions

Sonde de remplacement pH

**SOL-471-0001 C 140 €HT**



**Scuba II**

Test du chlore libre, total, pH, alcalinité

**TIN-470-0068 B 123 €HT**



**SaltDip 2 en 1**

Testeur sel et température

**SOL-470-0002 B 170 €HT**



Trousse d'analyse DPD et pH

**TIN-470-0028 B 9,20 €HT**



Trousse d'analyse

**PSL-470-0101 B 5,50 €HT**

Recharge trousse d'analyse

**PSL-470-0102 B 1,90 €HT**



Flacons 100 ml étalon

REF	DESIGNATION	REP €HT
AVA-451-0111	pH 7	C 9,80
AVA-451-0110	pH 4	C 9,80
AVA-451-0113	475 mV Redox	C 11,70
AVA-451-0157	pH 7,3 (Simpool)	C 9,80
AVA-451-0112	pH 9	C 9,80

# Matériel de complément

## PURIFICATEURS D'EAU PLEATCO

Purifie votre eau au remplissage

Augmente la qualité de filtration de 30 à 5 microns

- Elimine les dépôts de calcaire, magnésium ou fer
- Filtre jusqu'à 30 m<sup>3</sup> d'eau !
- Permet d'espacer les vidanges
- Facile à utiliser, il suffit de le brancher à un tuyau d'arrosage



Petit modèle



Grand modèle

### Pure Start petit modèle

Jusqu'à 37 m<sup>3</sup>

Réf SPG-051-2438 A 18,70 €HT

### Pure Start grand modèle

Jusqu'à 150 m<sup>3</sup>

Réf SPG-051-2439 A 49,10 €HT

## RECHARGES LOVIBOND

### Photomètre

Dissolution lente / Par 100

REF	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0005	Pastilles DPD n°1	B	4,40
TIN-470-0006	Pastilles DPD n°3	B	4,40
TIN-470-0039	Pastilles pH	B	8,90
TIN-470-0023	Pastilles acide cyanurique	B	5,60

### Testeurs

REF	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0071	Chlore et pH 2 x 30 pilules	B	4,40
TIN-470-0029	Pastilles DPD n°1 - Les 100	B	4,40
TIN-470-0032	Pastilles pH Les 100	B	4,40

### Correspondance réactifs/photomètres

Paramètre	Réactif	Réf SCP	MD100*3	MD100*5	MD100*6	PM600	SCUBA 2
			TIN-470-0035	TIN-470-0003	TIN-470-0024	TIN-470-0046	
pH	Phénol rouge	TIN-470-0009	X	X	X	X	X
Chlore	Chlore DPD n°1 & n°3 (100 unit)	TIN-470-0025 +TIN-470-0006	X	X	X	X	X
Brome	Chlore DPD n°1 (100 unit)	TIN-470-0025			X	X	
TAC	Alcalinité M (100 unit)	TIN-470-0008		X	X	X	X
TH	TH (100 unit)	TIN-470-0061		X	X	X	
Stabilisant	Acide Cyanurique (100 unit)	TIN-470-0023	X	X	X	X	
Oxygène actif liquide (H2O2)	Péroxygène de dioxygène LR (100 unit)	TIN-470-0047					X
PHMB	PHMB (100 tab)	TIN-470-0058					X
Cuivre	Copper n°1 & n°2 (100 tab)	TIN-470-0048 +TIN-470-0049					X
Fer	Iron LR (100 tab)	TIN-470-0050					X
Manganèse	Manganèse LR1 & LR2 (100 tab)	TIN-470-0056 +TIN-470-0057					X
Chlorure	Chloride T1 & T2 (100 tab)	TIN-470-0054 +TIN-470-0055					X
Sulfate	Turbidité Sulphate (100 tab)	TIN-470-0051					X
Phosphate	Phosphate HR P1 & P2 (100 tab)	TIN-470-0052 +TIN-470-0053					X

# Analyse professionnelle Lovibond



MD100



PM600

## PHOTOMETRES MD 100 (multifonctions + réactifs)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0035	278010	Photomètre X3 MD 100 pour CL, pH, STAB	B	472
TIN-470-0003	278080	Photomètre X5 MD 100 pour CL, pH, CYS, TA, CAL	B	539
TIN-470-0024	278090	Photomètre X6 MD 100 pour CL, BR, PH, CYS, TA, CALB	B	564
TIN-470-0005	511050BT	Réactif - Chlore DPD N 1 (100 unités)	B	4,40
TIN-470-0006	511080BT	Réactif - Chlore DPD N 3 (100 unités)	B	4,40
TIN-470-0009	511770BT	Phenol rouge photomètre (100 unités)	B	4,40
TIN-470-0039	511771BT	Phenol rouge photomètre (250 unités)	B	8,90
TIN-470-0023	511370BT	Réactif stabilisant Acide Cyanurique (100 unités)	B	5,60
TIN-470-0010	513210BT	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	B	25,00
TIN-470-0027	517711BT	Réactif Chlore DPD 1 et 3 (100 unités)	B	8,70
TIN-470-0011	517761BT	Réactif TH (100 unités)	B	13,50

## PHOTOMETRE PM600 (complet + réactifs)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0046	214060	Photomètre PM600 pH- chlore - TAC - tH*	B	951,00
TIN-470-0048	513550BT	Réactif cuivre/Copper n°1 (100 tablettes)	B	21,30
TIN-470-0049	513560BT	Réactif cuivre/Copper n°2 (100 tablettes)	B	21,30
TIN-470-0050	515370BT	Réactif fer/Iron LR (100 tablettes)	B	21,30
TIN-470-0056	516080BT	Manganèse LR 1 (100 tablettes)	B	22,40
TIN-470-0057	516090BT	Manganèse LR 2 (100 tablettes)	B	22,40
TIN-470-0052	515810	Phosphate HR P1 (100 tablettes)	B	55,20
TIN-470-0053	515820	Phosphate HR P2 (100 tablettes)	B	53,80
TIN-470-0054	515910BT	Réactif chlorure/Chloride T1 (100 tablettes)	B	22,40
TIN-470-0055	515920BT	Réactif chlorure/Chloride T2 (100 tablettes)	B	21,30
TIN-470-0047	512380BT	Péroxyde d'Hydrogène LR (100 tablettes)	B	40,90
TIN-470-0058	516100BT	PHMB (100 tablettes)	B	22,40
TIN-470-0051	515450BT	Turbidité Sulphate (100 tablettes)	B	22,40

\*Prévoir réactifs cuivre, manganèse et stabilisant en +

## ACCESSOIRES

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0019	364130	Agitateur (10 unités)	B	14,50
TIN-470-0060	366120	Seringue de 5ml	B	3,40
TIN-470-0043	197629	Eprouvette ronde ( 5 unités)	B	26,70

## TESTEURS

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
TIN-470-0028	151601	Trousse d'analyse DPD et pH	B	9,20
TIN-470-0029	511310BT	DPD n°1 dissolution rapide(100 unités)	B	4,40
TIN-470-0030	511290BT	DPD n°3 dissolution rapide(100 unités)	B	4,40
TIN-470-0031	511570BT	DPD n°4 dissolution rapide(100 unités)	B	4,40
TIN-470-0032	511790BT	Phenol rouge (100 unités)	B	4,40

## CHLORINATEUR POOLSTYLE

2,5 à 4 kg

Vanne de réglage pour adapter le débit du produit à la qualité d'eau. Clapet anti-retour. Cuve ABS. Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique.



Monté en ligne

Avec colliers adaptateurs pour le montage  
Capacité 4 kg

**KOK-450-8002 A 34,60 €HT**

## CHLORINATEURS HAYWARD



### CL200EURO

Chlorinateur en ligne

Capacité 4 kg - Dimensions : 290 x 390 mm  
Volume maxi 150 m<sup>3</sup>

**HAY-450-0801 A 157 €HT**



### CL220EURO

Chlorinateur en by-pass

Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm  
Fourni avec kit de connexion souple  
Volume maxi 150 m<sup>3</sup>

**HAY-450-0800 A 174 €HT**

## BROMINATEUR HAYWARD

### L'équipement PRO

**Cuve en ABS** garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l'intérieur par les agents corrosifs

**Vanne de réglage** pour adapter le débit du produit et la qualité de l'eau

**Ouverture sécurisée** par un verrouillage automatique

### CL220BREURO

Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm  
Fourni avec kit de connexion souple  
Volume maxi 43 m<sup>3</sup>

**HAY-450-0903 A 209 €HT**



## DISTRIBUTEURS CHIMIQUES GRANDE CAPACITE HAYWARD

**Cuve injectée** pour une grande robustesse et plus de fiabilité

**Sécurité accrue** : couvercle fermé par clef de serrage

**Vanne de contrôle** permettant d'ajuster le taux de chlore ou de brome

**Mélange fait de bas en haut** pour une meilleure diffusion du produit dans l'eau

**Bouchon de purge** facilitant l'hivernage

**Avec raccords** 25 x 3/4

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	C250EXPE	C500EXPE
Ø Connexion	3/4"	3/4"
Dimensions	445 x 267 mm	700 x 267 mm
Taux de dissolution maxi pour chlore	700 g/h	800 g/h
Volume maxi de la piscine pour chlore	265 m <sup>3</sup>	530 m <sup>3</sup>
Taux de dissolution maxi pour brome	35 g/h	50 g/h
Volume maxi de la piscine pour brome	75 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>



### C250EXPE

Capacité 7 kg

**HAY-450-0001 A 385 €HT**



### C500EXPE

Capacité 14 kg

**HAY-450-0904 A 420 €HT**

# Récapitulatif électrolyseurs

MODELE ELECTROLYSE	PRIX PUBLIC TTC	PRODUCTION	PAGE	VOLUME MAXI BASSIN	GARANTIE	AUTONETTOYANT	GESTION TAUX DE CHLORE	TAUX DE SEL
--------------------	-----------------	------------	------	--------------------	----------	---------------	------------------------	-------------



Ei² 12	729€	12 g/h	280	50 m³	2 ans	Oui	Non	4 g/l
Ei² 20	842€	20 g/h	280	90 m³	2 ans	Oui	Non	4 g/l
Ei² Expert 10	996€	10 g/h	280	40 m³	2 ans	Oui	Non	4 g/l
Ei² Expert 18	1 244€	18 g/h	280	70 m³	2 ans	Oui	Non	4 g/l
Ei² Expert 25	1 472€	25 g/h	280	110 m³	2 ans	Oui	Non	4 g/l



ECOSALT BMSC 08	719€	8 g/h	276	40 m³	2 ans	Oui	Non	4,5 g/l
ECOSALT DES (BMSC) 13	827€	13 g/h	276	65 m³	2 ans	Oui	Non	4,5 g/l
ECOSALT DES (BMSC) 20	954€	20 g/h	276	100 m³	2 ans	Oui	Non	4,5 g/l
ECOSALT DES (BMSC) 26	1 184€	26 g/h	276	130 m³	2 ans	Oui	Non	4,5 g/l
ECOSALT REDOX	959€	12 g/h	277	60 m³	2 ans	Oui	Oui	4,5 g/l
PROMATIC ESR 300	1 620€	24 g/h	272	120 m³	3 ans	Non	Non	4,5 g/l
PROMATIC MPS (ESC) 16	1 836€	16 g/h	272	80 m³	4 ans	Oui	Non	4,5 g/l
PROMATIC MPS (ESC) 24	2 255€	24 g/h	272	120 m³	4 ans	Oui	Non	4,5 g/l
PROMATIC MPS (ESC) 36	2 532€	36 g/h	272	160 m³	4 ans	Oui	Non	4,5 g/l
PROMATIC MPS 50	4 362€	50 g/h	272	250 m³	4 ans	Oui	Non	4,5 g/l
PROGENIUS DPG 14	1 146€	14 g/h	274	70 m³	3 ans	Oui	Non	5 g/l
PROGENIUS DPG 23	1 278€	23 g/h	274	115 m³	3 ans	Oui	Non	5 g/l



AQUARITE PRO 60	3 792€	10 g/h	278	60 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3 g/l
AQUARITE PRO 95	4 020€	20 g/h	278	95 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3 g/l
AQUARITE PRO 150	4 392€	30 g/h	278	150 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3 g/l
AQUARITE PRO + LS	4 320 €	15 g/h	278	60-90 m³**	2+1* ans	Oui	Oui	1,5 g/l
SALT AND SWIM 75	1 199€	15 g/h	279	75 m³	2+1* ans	Oui	Non	3 g/l
SALT AND SWIM 110	1 259€	22 g/h	279	110 m³	2+1* ans	Oui	Non	3 g/l
AQUARITE PRO + 3	2 838 €	10 g/h	278	60 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3,2 g/l
AQUARITE PRO + 9	3 095 €	20 g/h	278	95 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3,2 g/l
AQUARITE PRO + 15	3 347 €	30 g/h	278	150 m³	2+1* ans	Oui	Oui	3,2 g/l

\*1 an dans le cadre du programme Totally Hayward

\*\*Selon dureté de l'eau



SC75	790€	20 g/h	280	90 m³	2 ans	Oui	Non	3 à 4 g/l
------	------	--------	-----	-------	-------	-----	-----	-----------

# Electrolyseurs

## Les plus de Davey

Aucune disponibilité sur internet (site marchand) :  
vente exclusive par réseau de professionnels de la piscine

## ProMatic

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellule possédant une des plus grandes surfaces de plaques en titane (de 940 à 1400 cm<sup>2</sup>)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Détecteur présence de gaz
- Gamme de 80 à 250 m<sup>3</sup>
- Arrêt automatique en cas de basse salinité
- Cellule et appareil complet garantis 4 ANS (Sauf ESC)
- Branchement sur couverture automatique pour diminuer automatiquement la production



### BRANCHEMENT AVEC UN VOLET

La production lorsque le volet sera fermé s'adaptera et sera ainsi divisée par 5 de façon à limiter les excès de chlore. L'installation est simple : il suffit de raccorder le bornier du ProMatic MPS aux fins de course du volet (contact fermé pour piscine couverte). Il est également possible d'adapter cette possibilité aux piscines intérieures qui nécessitent une production de chlore inférieure aux piscines extérieures.



Adaptateur prise de terre inclus



Inclus le bouchon de cellule, facilite la maintenance en cas de démontage de la cellule (en hiver notamment)



### Avec inversion de polarité

COFFRET CELLULE GARANTIE 4 ans

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0100	MPS16	80 m <sup>3</sup>	4 Ans	A	1 530
MNC-450-0101	MPS24	120 m <sup>3</sup>	4 Ans	A	1 879
MNC-450-0102	MPS36	160 m <sup>3</sup>	4 Ans	A	2 110
MNC-450-0103*	MPS40	200 m <sup>3</sup>	4 Ans	A	2 390
MNC-450-0013	MPS50	250 m <sup>3</sup>	4 Ans	A	3 035

\*Dans la limite des stocks disponibles

### Electrolyse grands bassins

GARANTIE 2 ans

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0114	ESCMAX	550 m <sup>3</sup>	2 Ans	A	4 390
MNC-450-0115	ESCMAXPLUS	1 150 m <sup>3</sup>	2 Ans	A	6 090

### Sans inversion de polarité

GARANTIE 3 ans

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0021	MEM16	80 m <sup>3</sup>	3 Ans	A	1 190
MNC-450-0508	ESR300	120 m <sup>3</sup>	3 Ans	A	1 350



## ProMatic pH

Appareil automatique tout en un  
Electrolyse et régulation pH



Adaptateur  
prise de terre  
inclus



### Principe

Pour un fonctionnement optimal de l'électrolyseur et comme pour les traitements traditionnels du chlore, il est primordial de maintenir la valeur de pH entre 7 et 7,4.


Le ProMatic pH apporte une automatisation du niveau de pH de façon à conserver une qualité de traitement idéal en permanence.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellule possédant une des plus grandes surfaces de plaques en titane (de 940 à 1400 cm<sup>2</sup>)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Pompe doseuse de régulation pH séparée du boîtier pour éviter les risques de corrosion de l'électronique
- Gamme jusqu'à 120 m<sup>3</sup>
- Cellule et appareil complet garantis 3 ANS

### Avec inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	REP	€HT
MNC-450-0040	MSP16PH	80 m <sup>3</sup>	A	2 120

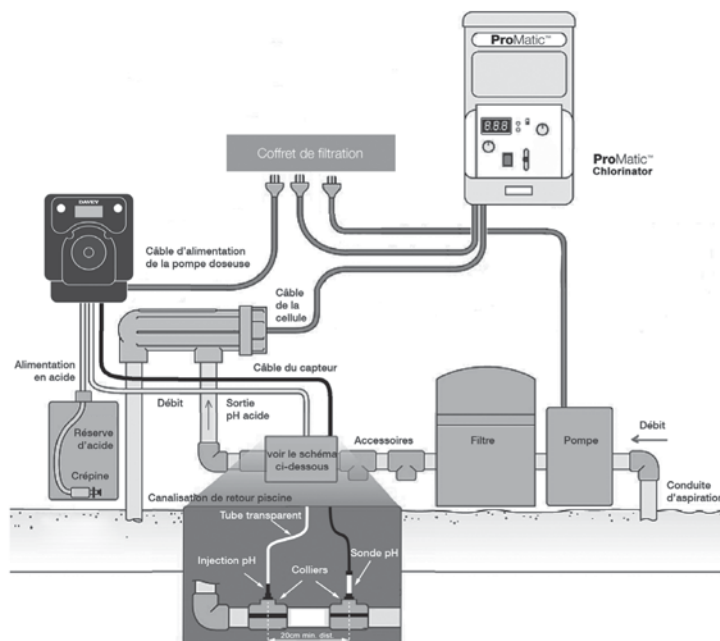

## Les plus de Davey

Aucune disponibilité sur internet (site marchand) :  
vente exclusive par réseau de professionnels de la piscine

## ProGenius™

La force d'un Tout-en-Un sans les désavantages  
Faites l'économie d'un coffret de filtration

### «Tout en un»

#### le ProGenius devient le cœur de l'installation

- Boîtier électrique + électrolyseur à inversion de polarité
- Gère les plages de filtration quotidiennes
- Magnétothermique intégré pour protection de la pompe
- DPG14 : 4/6,3 A  
DPG23 : 6/10 A
- Transformateur 100W pour projecteurs LED
- Connectivité pour la gestion du pH (asservissement) et le taux de chlore
- Réduction automatique de la production de chlore lorsque le volet est fermé
- Cellule en ligne compacte et transparente avec détecteur de débit pouvant être installée horizontalement ou verticalement

### Applications

- Rénovations, constructions, locaux techniques enterrés ou exigus
- Piscines résidentielles jusqu'à 115 m<sup>3</sup>

### Points forts


- Gain de place
- Installation simple et rapide
- **Gain de temps et d'argent pour le professionnel**

Dimensions boîtier d'alimentation :  
360 (H) x 235 (l) x 125 (P)

Dimensions cellule :  
113 (H) x 100 (l) x 250 (L)

Entrée/Sortie : 50 mm pour la DPG14  
63 mm pour la DPG23

Profitez de l'offre spéciale en pack avec la pompe Silensor, voir page 240

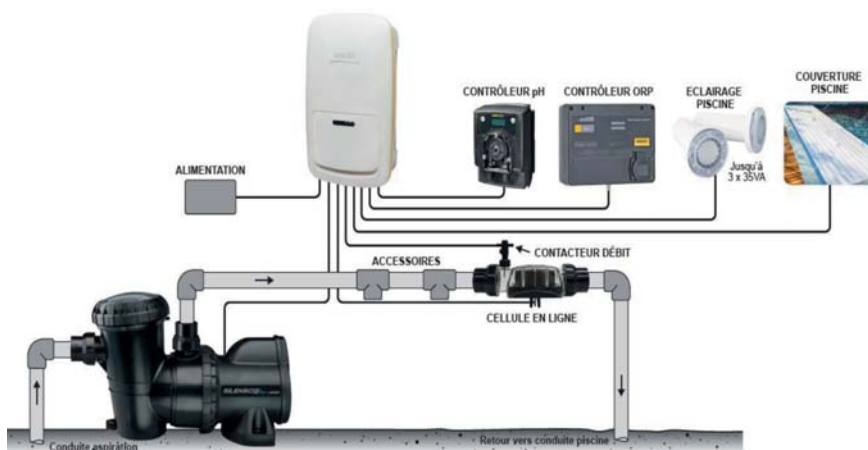

Adaptateur prise de terre inclus

REF	CODE	PROD CHLORE g/h (100%)	VOLUME MAX	REP	€HT
MNC-450-0520	DPG14	14	70 m <sup>3</sup>	B	955
MNC-450-0521	DPG23	23	115 m <sup>3</sup>	B	1 065

DAVEY

# ProGenius®

## COFFRET DE FILTRATION & ELECTROLYSEUR

Faites l'économie d'un coffret de filtration et installez vos équipements rapidement



### Contrôle des équipements :

- ✓ Pompe et temps de filtration
- ✓ Contrôleur Redox
- ✓ Pompe pH
- ✓ Projecteurs à LED

Chaque élément reste indépendant et peut être facilement démonté en cas d'intervention nécessaire.

Gain de place et de temps d'installation : 1 seul coffret au lieu de 2.

Cellule d'électrolyse compacte avec détecteur de débit

Réduction automatique de la production lorsque le volet roulant est fermé

Installation horizontale ou verticale de la cellule



Depend on Davey

**DAVEY**

# Electrolyseurs

## EcoSalt AVEC INVERSION DE POLARITE

### Les plus de Davey

Aucune disponibilité sur internet (site marchand) : vente exclusive par réseau de professionnels de la piscine

### Principe

Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4,5 gr/l se transforme en hypochlorite de sodium.

Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.

- Cellule à inversion de polarité (autonettoyante)
- Appareil très simple à régler
- Cellule en ligne compacte et transparente avec détecteur de débit. Installation horizontale ou verticale
- Indicateur visuel de basse salinité
- Fonctionnement recommandé à 4,5g/l

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellule possédant une des plus grandes surfaces de plaques en titane (jusqu'à 950 cm<sup>2</sup>)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Détecteur de débit
- Gamme de 40 à 130 m<sup>3</sup>
- Cellule et appareil complet garantis 2 ANS



NOUVEAUTE  
2018

Nouvelle cellule avec détecteur de débit et installation horizontale ou verticale possible au choix

COFFRET + CELLULE GARANTIE  
2 ans



### EcoSalt DES13

Volume maxi du bassin : 65 m<sup>3</sup>

**MNC-450-0522 B 689 €HT**

### EcoSalt DES20

Volume maxi du bassin : 100 m<sup>3</sup>

**MNC-450-0523 B 795 €HT**

### EcoSalt DES26

Volume maxi du bassin : 130 m<sup>3</sup>

**MNC-450-0524 B 987 €HT**



COFFRET + CELLULE GARANTIE  
2 ans

### EcoSalt BMSC8

Pour bassin jusqu'à : 40 m<sup>3</sup>

**MNC-450-0111 B 599 €HT**

## EcoSalt REDOX

Convient aux piscines jusqu'à 60 m<sup>3</sup>  
et aux spas de nage jusqu'à 8 m<sup>3</sup>

EXCLUSIF

SCP

### Principe

- Technologie **EcoSalt** éprouvée avec sonde **Redox intégrée** (ORP)
- Idéal pour les bassins intérieurs jusqu'à 60 m<sup>3</sup>, pour les bassins équipés d'un volet et les spas de nage.
- **Contrôle automatique du niveau d'oxydant** pour une baignade en sécurité
- **La conception simple** et le mode **automatique** vous permettent de régler l'appareil et de l'oublier
- Production de **chlore**

GARANTIE

2 ans

## REGUL'MATIC

Régul'matic augmente la durée de vie de la cellule  
Protège les liners et les volets des surchlorations. Idéal pour piscines intérieures ou équipées d'un volet



Sonde Redox prominent

### Principe

- Permet d'éviter tout risque de surchloration du bassin, même avec un volet ou un bassin intérieur
- Une sonde Redox haute fiabilité (ProMatic) vient vérifier si le taux de Redox est dans la fourchette standard.
- En cas de dépassement, l'appareil d'électrolyse est arrêté.

**Peut s'adapter à tout type d'appareil d'électrolyse déjà en place ou à installer.**

### Fonctionnement

- Le pH doit être maintenu entre 7 et 7,4
- **Le taux de stabilisant doit être inférieur à 15 ppm**
- **Le TAC doit être supérieur à 100 ppm. Dans le cas contraire, le pH et la valeur Redox ne seront pas stables**
- En cas de maintenance sur la sonde, le système de contrôle peut être mis en "mode manuel" afin que l'appareil d'électrolyse soit alimenté en permanence et continue à assurer le traitement de l'eau
- Montage de la sonde : elle doit être installée avec l'extrémité qui pointe vers le sol pour assurer une bonne mesure. La sonde Redox doit être avant la sonde et l'injection du pH.
- Test de sonde visuel



Adaptateur prise de terre inclus

GARANTIE

2 ans

GARANTIE SONDE

1 an

Réf MNC-450-0514 CODE MC12ORP B 799 €HT

Présentoir Davey disponible, voir dans le chapitre Outils de communication



Réf MNC-451-0001

B

448 €HT

## AQUARITE PRO™ + MODULE SENSE AND DISPENSE pH

Fiable et performant

### Ses atouts

- Nettoyage à inversion de polarité automatique (dans un maximum de 2 h)
- Fonction de surchloration intégrée
- Affichage digital de tous les paramètres
- LED d'indication d'états et de défauts
- Protection par détecteur de débit
- Touche de fonction à membrane étanche
- Taux de sel maximum nécessaire 3,2 gr/l
- Durabilité de la cellule : 10 000 heures
- Consommation électrique : 2 ampères

### La régulation pH/ORP Sense and dispense

- Gère le taux de pH et la production de l'Aquarite
- Installation, programmation simple et rapide
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- Porte sonde transparent et en dérivation pour une analyse plus fine
- Convertisseur de signaux filtrés
- Equipé d'un robinet d'échantillon
- 2 Ø de colliers pour montage sur tuyauterie en 50 ou en 63 mm



Module Sense and Dispense pH



Pompe

Régulation PH/ORP

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0921	Aquarite Pro + Sense & Dispense 60 m <sup>3</sup>	A	3 160
HAY-450-0922	Aquarite Pro + Sense & Dispense 95 m <sup>3</sup>	A	3 350
HAY-450-0923	Aquarite Pro + Sense & Dispense 150 m <sup>3</sup>	A	3 660

## AQUARITE +

Le contrôle et la régulation à distance

### Ses atouts

- C'est un boîtier unique pour l'électrolyse, la régulation et le contrôle des équipements de la piscine (pompe de filtration, pompe à chaleur, éclairage...)
- Module WIFI : gestion à distance simple et sans contraintes
- Traitement au sel inclus avec les cellules T-CELL et sondes pH Hayward
- Une eau propre tout le temps : économies de produits chimiques et confort de baignade assurés

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionne avec une salinité de 3,2g/L sauf pour le modèle Low Salt à 1,5g/L
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité
- Sortie de contrôle principale (filtration/chauffage/éclairage + 4 sorties de relais supplémentaires)
- Inclus la régulation de pH
- Régulation ORP incluse uniquement sur le modèle LSE



REF	DESIGNATION	VOL M <sup>3</sup>	REP	€HT
HAY-450-0930	Aquarite Plus Low Salt + pH/ORP**	60 à 90	A	3 600
HAY-450-0925	Aquarite Plus Tcell3 + pH	60	A	2 365
HAY-450-0917	Aquarite Plus Tcell9 + pH	95	A	2 579
HAY-450-0924	Aquarite Plus Tcell15 + pH	150	A	2 789
HAY-450-0920	Kit de déport écran Aquarite +		A	130
HAY-450-0918	Module ORP Pour Aquarite Plus		A	639
HAY-450-0931	Module Wifi Aquarite Plus E2		A	559

\*\*Sur commande

\*+ 1 an dans le cadre du programme Totally Hayward

NB : AquaRite Pro Low Salt en page suivante

GARANTIE

2+1\*  
ans

# Traitement automatique

## REGULATEUR DE PRODUITS CHIMIQUES

(kit d'installation complet, raccordement dans le boîtier de contrôle déjà réalisé), l'EZ-Chem opère les actions suivantes :

- Contrôle et suivi du pH
- Injection du pH plus ou moins
- Contrôle des sondes et du calibrage même sans filtration

Grâce au kit ORP optionnel, transformez l'EZ Chem en un système complet de traitement par chlore liquide + régulation pH



### Ses atouts

- Appareil déjà configuré pour les installations classiques
- Affichage ludique
- Kit optionnel ORP pour injection de chlore liquide
- Maintenance réduite
- Régulation performante
- Aspiration automatique du produit

### Régulation EZ CHEM

**HAY-450-0913 B 513 €HT**

### Kit ORP pour EZ CHEM

**HAY-450-0914 B 182 €HT**

## SALT & SWIM 3C

Système de traitement par électrolyse

avec **Cover détection** (Confort - Coût - Convivialité)

Pour bassin jusqu'à 110 m<sup>3</sup>

### Ses atouts

- Installation facile, même par le consommateur.
- Idéal pour intégration dans local technique existant, encombrement réduit.
- Étanchéité simplifiée (union avec bague d'étanchéité et de compression)
- **Livré avec :**
  - gabarit pour découpe
  - clé à sangle pour serrage et étanchéité des unions



### Cellule

Cellule «tout en un» pour une installation simplifiée grâce à une sonde de température et un détecteur de débit intégrés. Remplacement ultra facile, entretien minimum.

CELLULE GARANTIE

2 ans

### Boîtier de commande

- Simple d'utilisation, Salt & Swim™ 3C dispose d'une capacité de production de chlore ultra-précise.
- Le boîtier gère la transformation du sel en chlore afin d'offrir une eau de qualité inégalée.
- L'utilisation du Salt & Swim™ 3C représente un coût d'utilisation similaire à l'utilisation de produits chimiques traditionnels tout en offrant un confort d'utilisation incomparable.

### Raccordement

Installation facile et à encombrement réduit convenant à tout type de configuration. Installation possible à la verticale, à l'horizontale ou inclinée pour adaptation aux environnements les plus restreints. Raccords unions PVC Ø 50 inclus

Pour bassins jusqu'à 75 m<sup>3</sup>/h

**Réf HAY-450-0935** CODE SAS15CLDEU **A 999 €HT**

Pour bassins jusqu'à 110 m<sup>3</sup>/h

**Réf HAY-450-0932** CODE SAS22CLDEU **A 1 049 €HT**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	HAY-450-0021	HAY-450-0022
<b>Volume max du bassin</b>	75 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
<b>Production de chlore</b>	15 g/h à 3,0 g/l de sel	22 g/h à 3,0 g/l de sel
<b>Débit minimum</b>	5 m <sup>3</sup> /h	
<b>Raccords</b>	Unions à coller ou à compression de 50 mm	
<b>Cellule autonettoyante</b>	Par inversion de polarité	

## AQUARITE® PRO LOW SALT

La solution basse salinité : tous les bienfaits du traitement au sel mais en diminuant l'impact des inconvénients liés à l'eau salée

- Fonctionnement avec un taux de sel réduit (de 1,2 à 3,2 g/l)
- Idéal pour les piscines équipées de matériel comme échelles en acier inoxydable, piscines fibres de verres,...
- Module Sense & Dispense inclus
- Pour bassins entre 60 et 90 m<sup>3</sup> selon la dureté de l'eau locale
- Disponible avec 2 cellules T-CELL Hayward® pour couvrir toutes les tailles de bassin



**HAY-450-0003\* A 3 490 €HT**

\*Sur commande

# Traitement au sel

SC75

Pour piscines jusqu'à 90 m<sup>3</sup>  
Sécurité taux de sel (seuil haut et bas)



TRADEGRADE  
BY PENTAIR



## Caractéristiques

- **Conception compacte**, s'adaptant très bien sur des petits locaux techniques, encombrement inférieur à 30 cm
- **Commandes simples**, protégées par un couvercle
- **Cellule amovible**
- **Avec inversion de polarité** pour usage même dans des zones où l'eau est très calcaire
- Durée de vie des lames **6000 heures**
- **Montage** possible en vertical ou en horizontal
- Inclus coffret transfo + câbles de 3 m
- **L'affichage** indique les niveaux de sel, l'état de propreté de la cellule, le rendement du désinfectant et le débit d'eau
- **3 niveaux** de production de chlore possibles
- **Capteurs** intégrés visant à assurer un débit d'eau ceci afin de l'adapter à une production de chlore en toute sécurité
- Salinité : 3 à 4 g/l

**Astuce :** pour un débit > à 18 m<sup>3</sup>/h, prévoir un by pass

Réf STA-450-0001      B      659 €HT

Ei<sup>2</sup> & Ei<sup>2</sup> EXPERT

Les électrolyseurs au sel les plus faciles à installer, avec leur cellule «Quick Fix» brevetée



Mise en place rapide, à la portée de tous en moins de 10 minutes



CARACTERISTIQUES	Ei <sup>2</sup>	Ei <sup>2</sup> EXPERT
<b>Volume d'eau traitée</b> (climat tempéré, filtration 8h/j)	50 à 90 m <sup>3</sup>	40 à 110 m <sup>3</sup>
<b>Production de chlore nominale</b>	12 & 20 g/h	10, 18 & 25 g/h
<b>Filtration 12h/j</b>	70 à 130 m <sup>3</sup>	60 à 160 m <sup>3</sup>
<b>Interface utilisateur</b>	Leds	Ecran LCD rétroéclairé 2 lignes
<b>Mode(s) de fonctionnement</b>	Normal	Été/Hiver/Boost/Low
<b>Inversion de polarité</b>	Oui : 5 h	Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d'usine = 5 h)
<b>Taux de sel recommandé-mini</b>	4 g/L - 3 g/L minimum	
<b>Sécurité</b>	Capteur de présence d'air   Détecteur de débit mécanique Voyant ou message «manque de sel» : réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant ou message «pas de débit» : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales	
<b>Cellules</b>	Plaques titane, traitement ruthénium SC6	
<b>Puissance</b>	70/110 W (modèles 12/20)	60/100/140 W (modèles 10/18/25)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSA-450-0006	Electrolyseur Ei <sup>2</sup> 12	B	608
PSA-450-0007	Electrolyseur Ei <sup>2</sup> 20	B	702
PSA-450-0008	Electrolyseur Ei <sup>2</sup> Expert 10	B	830
PSA-450-0009	Electrolyseur Ei <sup>2</sup> Expert 18	B	1 037
PSA-450-0010	Electrolyseur Ei <sup>2</sup> Expert 25	B	1 227

Du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin 2018

**PRIME À LA CASSE**  
pour le retour d'un ancien électrolyseur

**50€ ou 100€**  
de remise immédiate

sur l'achat d'un Ei<sup>2</sup> ou Ei<sup>2</sup> Expert Zodiac®



GARANTIE

2  
ans

GARANTIE

3  
ansCellules  
ESC/MPS

## Cellules de remplacement

## CELLULES D'ORIGINE DAVEY

## Cellules ProGenius modèles DPG

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0427	ProGenius DPG14	< 70	4 g/l	B	391
MNC-451-0428	ProGenius DPG23	70 à 115	4 g/l	B	420



## Cellules EcoSalt modèles DES (Cellules en ligne)

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0436	EcoSalt DES13	< à 65	4 g/l	B	391
MNC-451-0437	EcoSalt DES20	65 à 100	4 g/l	B	420
MNC-451-0438	EcoSalt DES26	100 à 300	4 g/l	B	544



## Cellules modèles ESC/MPS

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0100	ProMatic ESC 16 ESC16pH	< à 80	4 g/l	B	511
MNC-451-0101	ProMatic ESC 24 ESC24pH	80 à 120	4 g/l	B	657
MNC-451-0101	ProMatic ESC 36 ESC36pH	120 à 160	4 g/l	B	657
MNC-451-0101	ProMatic ESC 48 MPS40	160 à 200	4 g/l	B	657
MNC-451-0268	ESC MAX 77/MPS50	250	4 g/l	B	1 470
MNC-451-0258	ESC MAX PLUS	300 à 400	4 g/l	B	1 790



ProMatic

## Cellules ESR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0159	ESR110	< à 50	4 g/l	B	330
MNC-451-0139	MCM16-ESR160-ESR200	70 à 90	4 g/l	B	387
MNC-451-0160	ESR240-ESR300	90 à 150	4 g/l	B	484
MNC-451-0139	Stroud/Aquachlor C260	< à 80	4 g/l	B	387




ESR200 Plaques



ESR300 Plaques

## Cellules P50 à P150

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0158	Chloromatic EcoMatic 50	< à 40	5 g/l	B	175
MNC-451-0140	Chloromatic EcoMatic 75	40 à 60	5 g/l	B	196
MNC-451-0141	Chloromatic EcoMatic 100	60 à 80	5 g/l	B	222



P100 / P125 / P150

## Cellules EcoSALT modèle BMSC/MES (Cellules en "U")

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0256	EcoSalt BMSC 8	< à 40	4g/l	B	387
MNC-451-0129	EcoSalt BMSC 13	< à 65	4 g/l	B	404
MNC-451-0130	EcoSalt BMSC 20	65 à 100	4 g/l	B	458
MNC-451-0131	EcoSalt BMSC 26	100 à 130	4 g/l	B	556



EcoSalt

# Cellules de remplacement

## AUTRES CELLULES DE RECHANGE



Cellule Clearwater plaques



Poolrite HC100-200

### Cellules CLW 130 à 250

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0020	CLB 130-140	Baionnette	< à 80	4 g/l	B	245
MNC-451-0022	CLB 170-200-190	Baionnette	80 à 120	4 g/l	B	281
MNC-451-0025	CLB 240-250 - 300	Baionnette	120 à 150	4 g/l	B	368
MNC-451-0028	CLV 170 - 190 - 200	Filetée	60 à 80	4g/l	B	281
MNC-451-0326	CLV 240 - 250 - 270 - 300	Filetée	80 à 120	4g/l	B	368

Les références pour le CLW140 ou 140TS sont identiques au CLW130 ou 130 TS

### Cellules Poolrite

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0228	Poolrite HC90	Grilles 122 mm	B	240
MNC-451-0229	Poolrite HC150	Grilles 166 mm	B	343
MNC-451-0230	Poolrite HC100	Plaques 200 mm	B	258
MNC-451-0231	Poolrite HC200	Plaques 200 mm	B	301
MNC-451-0038	Poolrite HC300	Plaques 200 mm	B	368

### Cellules AquaCHLOR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	VOLUME INDICATIF PISCINE M <sup>3</sup>	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0134*	Stroud/AquaCHLOR SC330	80 à 120	4g/l	B	769

\* Dans la limite des stocks disponibles



### Nettoyant Cellule Plus

**Un nettoyant concentré pour les cellules d'électrolyseurs**

Il est conçu pour enlever tous les dépôts de tartre et autres débris organiques. Ce produit a spécifiquement été développé pour enlever le tartre de votre cellule tout en préservant le précieux métal qui la compose. Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois !)  
2,5 litres - Colisage 6



LCC-500-0547 B 19,60 €HT

## MATERIEL DE COMPLEMENT



REF	DESIGNATION	REP	€HT
VID-200-0001	Piquet de mise à la terre - 1m	A	9,60
VID-200-0002	Tresse de cuivre Ø 6 mm - Le ml section 25 mm <sup>2</sup> En couronne de 50 ml	A	8,00

### Flacons étalonnage testeur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-451-0102	Flacon solution étalon pH 7	C	5,80
MNC-451-0103	Flacon solution étalon pH 4	C	5,80
MNC-451-0132	Flacon solution étalon sel	C	5,80

## AUTRES CELLULES DE RECHANGE

### Cellules Poolrite


REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0039	Poolrite/Sterilor 70 m³	AKS-150 6 plaques	70	5 g/l	B	413
MNC-451-0235	Poolrite/Sterilor 110 m³	AKS-250 8 plaques	110	5 g/l	B	516
MNC-451-0040	Poolrite/Sterilor 170 m³	AKS-350 10 plaques	170	5 g/l	B	646



Cellule PoolRite

### Cellules Clearwater

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0232	Clearwater LM2 65 m³	LM2-15 7 plaques	65	4 g/l	B	438
MNC-451-0233	Clearwater LM2 100 m³	LM2-24 7 plaques	100	4 g/l	B	534
MNC-451-0237	Clearwater LM2 180 m³	LM2-40 11 plaques	180	4g/l	B	783
MNC-451-0239	Clearwater	D20 9 plaques			B	550
MNC-451-0238	Clearwater	D10 5 plaques			B	458



Cellule Clearwater LM2

### Cellules Compuchlor Luxe

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0041	Luxe 75	2 plaques 180 mm	B	236
MNC-451-0240	Luxe 150	2 plaques 310 mm	B	355
MNC-451-0241	Luxe 200	2 plaques 475 mm	B	447
MNC-451-0042	Luxe 300	4 plaques 320 mm	B	561



### Cellules Chlormatic

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0340	CM301	Plaques	B	480
MNC-451-0341	CM601	Plaques	B	655



### Cellules d'origine pour Hayward

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
HAY-451-0523	Aquarite Pro 60 m³	T-CELL-3-E	60	3,2g/l	B	405
HAY-451-0524	Aquarite Pro 95 m³	T-CELL-9-E	95	3,2g/l	B	521
HAY-451-0522	Aquarite Pro 150 m³	T-CELL-15-E	150	3,2g/l	B	675
HAY-451-0043	Aquarite Pro LS 60 à 90 m³		90	1,5g/l	B	568
HAY-451-0045	Salt & Swim 22g		110	3g/l	B	291
HAY-450-0928	Salt & Swim 15g		75	3g/l	B	291



# Sel



Sels conformes à la norme européenne EN16401

## acti™

### SEL POUR PISCINES

La forme en amande des pastilles facilite leur dissolution



#### ActiSalt

Le sac de 25 kg

**ACT-500-7121 B 9,95 €HT**

1 palette = 40 sacs de 25 kg

**ASTUCE :** à l'ouverture du bassin, une chloration choc permet l'apport en stabilisant souhaité avec Acti Chlore Choc pastilles ou granulé

### AQUASWIM ACTI+

Un sel stabilisé de très haute pureté (99,99% de NaCl) exempt de substances incompatibles comme le fer et le manganèse

**4 Fonctions en 1 pour un traitement sûr, pratique et encore + efficace !**

- 1 **Sel**
- 2 **Stabilisant / protecteur** pour optimiser la durée de vie de l'électrolyseur
- 3 **Anticalcaire** pour faciliter l'entretien de la piscine
- 4 **Anticorrosion** contribue à la protection des parties métalliques



#### Aquaswim Acti +

Le sac de 25 kg

**SAL-450-0003 B 26 €HT**

1 palette = 40 sacs de 25 kg

### SEL GRANULE

#### Qualité A

Les procédés modernes de production de sel mis en œuvre dans les exploitations du Groupe Salins permettent l'obtention de sel de haute pureté chimique exempt de tout élément nuisible pour les revêtements des piscines.

#### Conseils d'utilisation

- Désinfection des eaux de piscine par électrolyse du chlorure de sodium
- Il est conseillé d'attendre au minimum 6 heures avant de mettre en route le système d'électrolyse afin que le sel soit totalement dissous dans le bassin
- Les granulés spécial électrolyse ne doivent pas être versés dans les zones du bassin où la circulation d'eau est faible, ni dans les skimmers



#### Sel garantie UNISEL

Le sac de 25 kg

**SAL-500-0004 B 8,20 €HT**

1 palette = 40 sacs de 25 kg  
Stockage intérieur recommandé

GARANTIE

2  
ansFABRICATION  
FRANÇAISE

# Régulations automatiques

## PRIM Evol pH ou Redox

Une eau parfaite pour un prix mini !

Régulateur autonome de **pH- ou pH+** pour bassin **jusqu'à 120 m<sup>3</sup>**  
Régule le chlore pour bassin **jusqu'à 60 m<sup>3</sup>**

### Simple

- Utilisation optimale : une fonction par bouton
- Affichage en clair du pH et des messages

### Intelligent

Dose proportionnellement (maintien du taux au plus près du point de consigne)

### Sécurisé

La pompe s'arrête de doser si le pH est trop bas ou trop haut et affiche l'état



Très bel afficheur  
LCD rétro éclairé avec  
un fort contraste

Dosage silencieux  
grâce à la technologie  
de son moteur



Kit complet permettant  
une installation simple  
et rapide

### Prim Evol pH avec son kit complet

Réf AVA-450-0230 B 300 €HT

### Prim Evol Redox avec son kit complet

Réf AVA-450-0231 B 318 €HT

## TEMPO UV

Le doseur temps universel

Régulateur d'oxygène actif pour bassin **jusqu'à 150 m<sup>3</sup>**  
Dosage par temporisation

### Universel

- Mode de dosage suivant la saison (hiver/printemps/été)
- Mode de dosage en fonction du temps de filtration
- Mode de dosage pour d'autres produits tels que le chlore, le floculant, etc



Très bel afficheur  
LCD rétro éclairé avec  
un fort contraste

Dosage silencieux  
grâce à la technologie  
de son moteur



Kit complet permettant  
une installation simple  
et rapide

### Prim Tempo UV avec son kit complet

Réf AVA-450-0235 B 287 €HT

Produit  
Associé



### Acti OxyActif + 20 l

MD

Réf ACT-500-0148 B 37,20 €HT

## PROPILOT Turboxy® pH Cl T°C Web (Ampéro)

Enfin la mesure du taux de chlore affichée en clair en mg/l (ppm) abordable

Le régulateur 2 en 1 pH et chlore pour bassins **jusqu'à 280 m<sup>3</sup>**

### Innovant

- Turboxy® reliée au ProPilot sera connectée à internet sans aucune configuration requise lors de l'installation. Cet ensemble permet de connaître l'activité globale de l'eau de la piscine.
- Maîtrise du pH, chlore, température, débit, niveaux produits pH et chlore
- Configuration à distance disponible
- Installation directe sur canalisation DN 50 ou DN 63
- Alimentation directe de l'appareil à une prise électrique sans branchement dans le coffret électrique de la piscine (pas d'asservissement).

### Polyvalent

- Compatible avec le chlore stabilisé (0 à 50 ppm) ou non stabilisé ou le brome
- Destiné aux bassins privés ou publics
- Pompe pH intégrée :  
**1,5 l/h** → privé : jusqu'à 150 m<sup>3</sup>  
 publique : jusqu'à 100 m<sup>3</sup>  
**3 l/h** → privé : jusqu'à 280 m<sup>3</sup>  
 publique : jusqu'à 180 m<sup>3</sup>
- Chloration : choisir la pompe doseuse externe adaptée à la taille du bassin.
- Pompe chlore non incluse à choisir selon application/volume



Sonde Turboxy



### Propilot Turboxy Plug 3l

AVA-450-0247 B 2 170 €HT

### Propilot Turboxy Plug 1,5l

AVA-450-0243 B 1 830 €HT

### Accessoires

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0060	Magnet S10 - 2 l/h	B	219,00
AVA-450-0148	Magnet S10 - 6 l/h	B	219,00
AVA-450-0072	Magnet S20 - 8 l/h	B	304,00
AVA-450-0249	Canne d'aspiration	B	119,00

### Entretien

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0259	Kit de maintenance DN50	B	56,70
AVA-451-0260	Kit de maintenance DN63	B	56,70

## TURBOXY Duo pH Cl T° Web (Ampéro)

Utilisation : régule le pH et chlore pour les piscines privées de 5 à 150 m<sup>3</sup>

### Innovant

- Le TURBOXY Duo régule en même temps le pH\* et le chlore ppm ampérométrique
- Il affiche simultanément la valeur Cl (taux de chlore) et la valeur du pH

### Polyvalent

- Compatible avec la présence de stabilisant dans l'eau, de 0 à 50 ppm
- Destiné aux bassins privés jusqu'à 150 m<sup>3</sup>
- Pompes intégrées
  - pH 1,5 l/h
  - Chlore 3 l/h

### Sécurisé

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore


\*Incompatible avec l'acide chlorhydrique

#### Le kit d'installation comprend :

1 kit d'installation pH et Chlore Turboxy avec leur porte sonde universel DN50 et DN63 et l'outil de perçage

## Turboxy Duo pH

AVA-450-0251 B 1 510 €HT

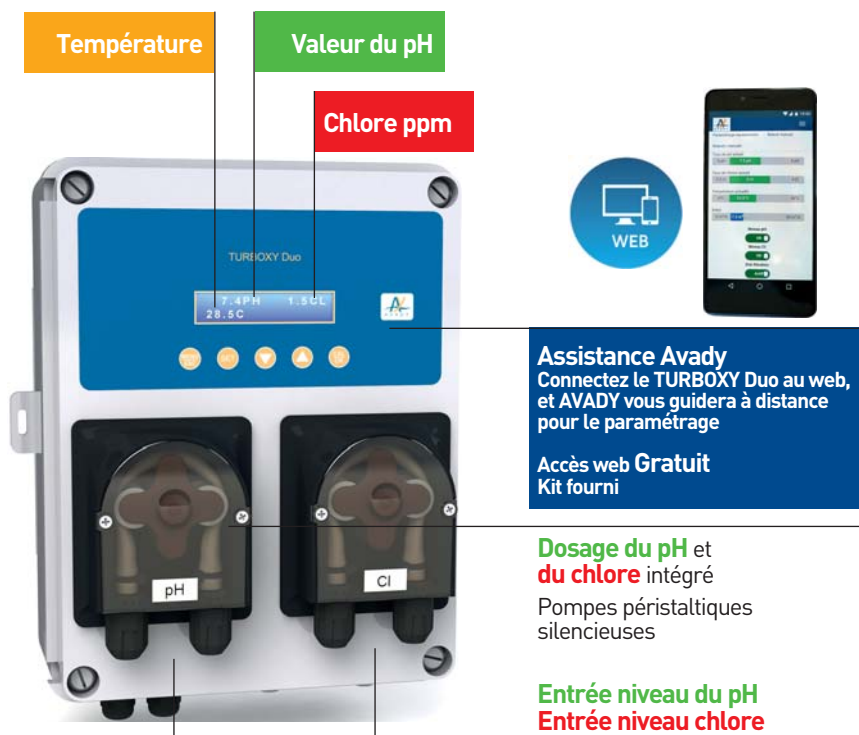

### Accessoires

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0249	Canne d'aspiration	C	119,00
AVA-451-0259	Kit de maintenance DN50	B	56,70
AVA-451-0260	Kit de maintenance DN63	B	56,70
AVA-451-0243	Tube péristaltique	C	15,70
AVA-470-0069	Solution de nettoyage	C	26,00
AVA-451-0253	Kit porte galet + capot + tube	B	55,10

## P00Leasy pH ou Redox

La puissance au service de l'eau

Régule le **pH** pour bassins **jusqu'à 150 m<sup>3</sup>**

Régule le **chlore** pour bassins **jusqu'à 80 m<sup>3</sup>**

### Polyvalent

Le P00Leasy est régulateur de pH\* avec le kit pH ou régulateur de chlore\*\* avec le kit chlore

### Intelligent

Adapte le dosage en fonction du besoin en produit chimique (proportionnel)

### Sécurisé

Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique

### Complet

Fourni avec son kit d'installation dont le **porte sonde 2 en 1**, la **sonde pH ou redox** et l'**outil de perçage**



GARANTIE

1\*\*\*  
an  
supp\*



Sonde pH ou redox



Kit d'installation complet fourni

### P00Leasy pH avec son kit d'installation

AVA-450-0236 B 448 €HT

### P00Leasy redox avec son kit d'installation

AVA-450-0237 B 458 €HT

\*Incompatible avec l'acide chlorhydrique

\*\*Pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

\*\*\*Voir conditions sur [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Produit

Associé

### Acti pH Minus 50

En 20 litres

MD

ACT-500-7125 B 16 €HT

### Acti pH plus 30

En 20 litres

MD

ACT-500-0084 B 29,90 €HT



Scannez et découvrez la vidéo du montage !

## SES ATOUTS : le porte sonde injecteur 2 en 1



### Innovant

- Un seul point pour la mesure et l'injection
- Sonde 100% protégée par le tube du porte sonde




### Optimal

- Bouchon d'hivernage qui remplace la sonde dans le porte sonde



### Pratique

- S'adapte aux DN50 et DN63 - Montage vertical possible



Montage Horizontal



Montage Vertical



## PRO PILOT pH/RX

Il surveille la production de chlore de l'électrolyseur

Le régulateur 2 en 1 pH et chlore pour bassins jusqu'à 280 m<sup>3</sup>

## Innovant

- Le PRO Pilot régule en même temps le pH et le chlore\* (appareil externe non inclus)
- Il affiche simultanément la valeur redox (taux de chlore) et la valeur du pH
- Sonde permettant la régulation d'un électrolyseur de sel

## Polyvalent

Destiné aux bassins privés ou publics

- Pompe pH intégrée\*\*:

**1,5 l/h** → privé : jusqu'à 150 m<sup>3</sup>  
publique : jusqu'à 100 m<sup>3</sup>

**3 l/h** → privé : jusqu'à 280 m<sup>3</sup>  
publique : jusqu'à 180 m<sup>3</sup>

- Chloration : choisir le moyen de chloration adapté (électrolyseur, pompe doseuse,...)

## Sécurisé

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore

Kit complet d'installation fourni avec le porte sonde 2 en 1 + garantie de 1 an sur les sondes !



## Le kit d'installation comprend :

- 1 kit d'installation pH dont le porte sonde 2 en 1, la sonde pH et l'outil de perçage
- 1 kit d'installation redox dont la sonde redox

\* Pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

\*\*Incompatible avec l'acide chlorhydrique

\*\*\*Voir conditions sur [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Valeur du pH

Valeur redox  
(chlore)

Pour le dosage du pH :  
il active la pompe intégrée à l'appareil

Pour le dosage du chlore :  
il pilote l'appareil de votre choix grâce à sa prise pré-alimentée



avec pompe péristaltique

ou



avec électrolyseur

ou



avec pompe électromagnétique

## PRO Pilot avec son kit d'installation 1,5 l/h

Réf AVA-450-0238

B

785 €HT

## PRO Pilot avec son kit d'installation 3 l/h

Réf AVA-450-0245\*

B

840 €HT

\*Avec une pompe électromagnétique, prévoir le clapet adaptateur Magnet pour injecteur 2 en 1 (pour éviter le siphonage) AVA-451-0249

## PAC OXYDO pH

Utilisation : dosage de chlore temporisé et régulation du pH – ou pH + pour bassin jusqu'à **120 m<sup>3</sup>**



Très bel afficheur LCD rétro éclairé avec un fort contraste

Dosage silencieux grâce à la technologie de son moteur

### Simple

- Utilisation optimale : une fonction par bouton
- Affichage en clair du pH et des messages

### Intelligent

- Dose proportionnellement à la demande en produit pH
- Dosage temporisé de chlore à définir lors de l'installation

### Sécurisé

- La pompe s'arrête de doser si le pH est trop bas ou trop haut et affiche l'état



Kit complet permettant une installation simple et rapide

### Pack Oxydo pH

Réf AVA-450-0252

B

489 €HT

### Produit

Associé



### ACTI CL48

Chlore liquide 20 litres

MD

ACT-500-0561 B 20,90

€HT



### ACTI PH MINUS 50

10 l Colisage 2

MD

ACT-500-0168 B 13,40 €HT

### ACTI PH PLUS 3 l

ACT-500-0154 B

## CHLORIPROTECT

Utilisation : évite la sur-chloration avec l'électrolyseur à sel  
Appareil éprouvé en Europe depuis plus de 3 ans

### Simple

- Utilisation optimale : une fonction par bouton
- Affichage en clair de la valeur redox en mV

### Sécurisé

- La sortie de pilotage est protégée contre les surcharges par un fusible de 3A




Kit complet permettant une installation simple et rapide

Fonctionne avec un taux de stabilisant inférieur à 15 ppm

Très bel afficheur LCD rétro éclairé avec un fort contraste



Arrête la production de chlore de l'électrolyseur à sel grâce à son seuil maxi redox

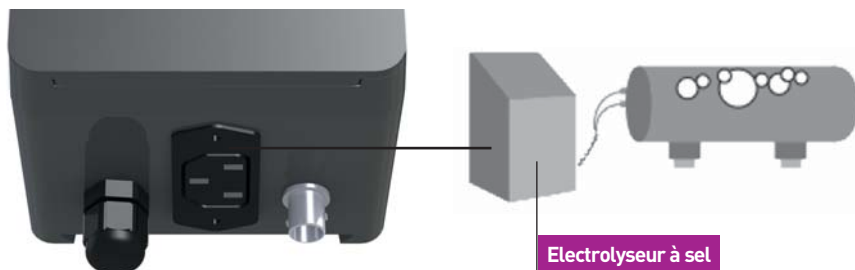

Electrolyseur à sel

### ChlориProtect

AVA-450-0232 B 281 €HT



## PANNEAU PHYSICO pH CLM

Idéal pour le contrôle du pH et du chlore pour les bassins publics **intérieurs** ou **extérieurs** (camping, hôtels, résidences, spas)

### Performant

- 2 paramètres mesurés : le pH et le chlore libre en ppm (température en option)
- Sonde compatible **avec le stabilisant**

### Précis

Echelles de mesure : de 0 à 14 pH et de 0 à 5 ppm

### Simple

Panneau pré-assemblé **facile à fixer au mur** et fourni avec ses accessoires d'installation

### Communiquant

Communique à distance avec une interface internet (option Physico-Link)

Dimensions du panneau : 60 x 50 x 20 cm

**Physico pH CLM** CODE AYPAD1C000

**AVA-450-0246 B 3 806 €HT**



Parmi les accessoires du kit d'installation : 2 vannes et 6 mètres de **tube hydraulique**



AST-560-0193/0195



AVA-451-0217



AVA-451-0098



AVA-451-0103



**ATOUT N°1**  
Affichage direct du taux de chlore en **ppm** et de la valeur du pH

**ATOUT N°2**  
Equipé d'une **sonde compatible** avec le stabilisant

Chambre d'analyse professionnelle

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AST-560-0193	Collier de prise en charge D50 - 1/2" F	A	2,50
AST-560-0195	Collier de prise en charge D63 - 1/2" F	A	3,80
AVA-451-0217	Tube PVC cristal pompe 4 x 6 - 25 m	C	52,70
AVA-451-0097	Tube PVC cristal pompe 10 x 14 - 50 m	C	210,00

## ENTRETIEN (Tous les 3 à 12 mois selon application)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0098	Membrane chlore inorganique-organique libre/total	C	231,00
AVA-451-0103	Gel pour sonde chlore inorganique-organique	B	106,00

Demandez un chiffrage complet auprès de votre agence SCP

## POMPES A DOSAGE CONSTANT

**Polyvalent**

Dose le pH ou le chlore et est compatible flocculant

**Simple**

Système électromagnétique nécessitant très peu d'entretien et simple à utiliser

**Solide**

Boîtier en polypropylène renforcé, anti-acide

**Silencieux**

Equippé d'un système de réduction de bruit

**Complet**

Fourni avec support mural et kit d'installation (crépine et injecteur PP)

**MAGNET S10 2 l/h à 3 bars**

Pour bassins 60m<sup>3</sup>/40m<sup>3</sup> - Int/Ext

Réf AVA-450-0060 B 219 €HT

**MAGNET S10 6 l/h à 3 bars**

Pour bassins 180m<sup>3</sup>/120m<sup>3</sup> -int/ext

Réf AVA-450-0148 B 219 €HT

**Polyvalent**

Dose le pH ou le chlore et est compatible flocculant

**Simple**

Système électromagnétique nécessitant très peu d'entretien et simple à utiliser

**Compact**

Boutons intuitifs et voyants LED

**Silencieux**

Equippé d'un système de réduction de bruit

**Complet**

Fourni avec support mural et kit d'installation (crépine et injecteur PP)

**MAGNET S20 8 l/h à 3 bars**

Pour bassins 300m<sup>3</sup>/240m<sup>3</sup> - Int/Ext

Réf AVA-450-0072 B 304 €HT

**MAGNET S20 12 l/h à 3 bars**

Pour bassins 400m<sup>3</sup>/360m<sup>3</sup> - Int/Ext

Réf AVA-450-0152 P 446 €HT

## POMPE PERIFIX

**Utilisation**

Pompe doseuse de produit chimique\*

**Pompe péristaltique 1,5 l/h** Jusqu'à 50 m<sup>3</sup>

Réf AVA-450-0240 B 133 €HT

**Pompe péristaltique 3 l/h** Jusqu'à 80 m<sup>3</sup>

Réf AVA-450-0242 B 153 €HT

\*Incompatible avec l'acide chlorhydrique

\*\*Dépend de la densité et de la viscosité du produit

**SIMPLE**

Interrupteur marche/arrêt  
Débit fixe de 1,5 l/h  
(25 ml/min)\*\*

**POLYVALENTE**

Tube santoprène idéal  
pour doser du pH minus  
(acide sulfurique), chlore  
dilué ou flocculant

**COMPLETE**

Fournie avec un collier  
de prise en charge, une  
crépine de pied, un clapet  
d'injection et un tube 4 m  
pour le refoulement et  
l'aspiration du produit



## POMPE INSTRUMENT

Jusqu'à 480 m<sup>3</sup> (version pH)  
Jusqu'à 250 m<sup>3</sup> (version RX)



### Polyvalent

Régule le pH ou le chlore

### Ergonomique

Très bel afficheur LCD rétro éclairé avec un fort contraste

### Solide

Boîtier en polypropylène renforcé, anti-acide

### Intelligent

Dose proportionnellement à la demande en produit de traitement

### Simple

Système électromagnétique nécessitant très peu d'entretien et simple à utiliser

### Compact

Fourni avec le kit d'installation hydraulique, l'électrode et la pompe



### MAGNET S20 pH 8l/h

AVA-450-0156 B 647 €HT

### MAGNET S20 RX 8l/h

AVA-450-0158 B 659 €HT

### POMPES 12l/h\*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0162	Magnet S20 RX	B	699

\* Dans la limite des stocks disponibles

## PANNEAU DE REGULATION PANmagnet S20 pH & RX

Idéal pour le contrôle du pH et du chlore dans les piscines **privées** et **publiques** de **50 à 250 m<sup>3</sup>**

### Intelligent

- Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore
- Evite le surdosage grâce à son alarme temporisée

### Simple

Panneau pré-câblé prêt à fonctionner et fourni avec ses accessoires d'installation

### Silencieux


Système innovant de réduction du bruit

### Robuste

Résistant aux produits chimiques concentrés

**NB : pour les petits bassins (< 60 m<sup>3</sup>), le matériel le plus adapté sera le Propilot Turboxy**

Composé de 2 pompes électromagnétiques digitales Magnet S20 pH et redox

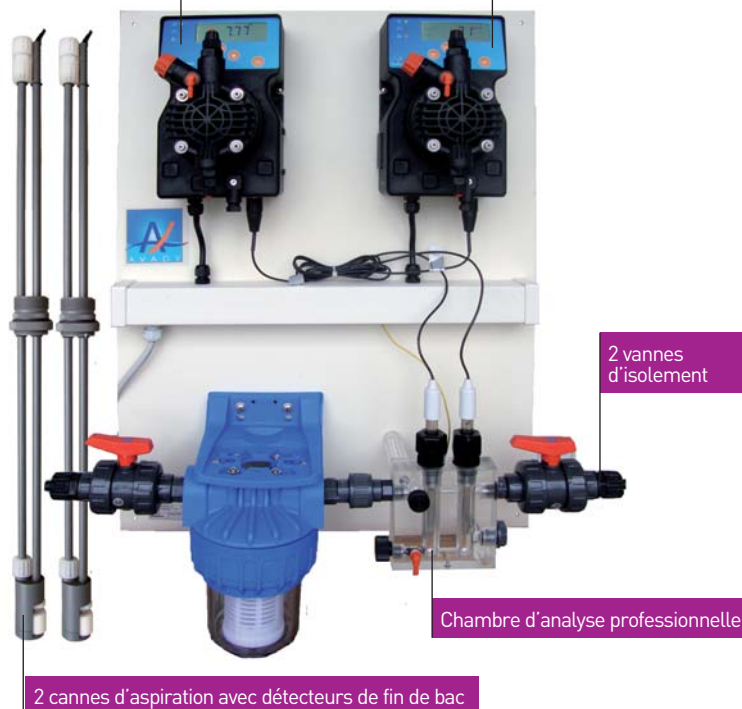

2 vannes d'isolement

Chambre d'analyse professionnelle

2 cannes d'aspiration avec détecteurs de fin de bac

## Panneau de régulation pH/RX Magnet S20

Dimensions du panneau : 60 x 40 x 25 cm

Ref AVA-450-0139 8l/h 3bars 230V

B 1 930 €HT



AST-560-0193/0195



AST-560-0189

Produit Associé

## PRODUITS ASSOCIES

REF	DESIGNATION	QTE	REP	€HT
AST-560-0193	Collier de prise en charge D50 - 1/2" F	4	A	2,50
AST-560-0195	Collier de prise en charge D63 - 1/2" F	4	A	3,80
AST-560-0189	Vanne taraudée 1/2" pour panneau	2	A	79,80

## PROFITNESS pH CLM

Contrôle du pH et du chlore libre dans les **spas publics** et **pataugeoires** jusqu'à 10 m<sup>3</sup>

### Performant

- 2 paramètres mesurés : le pH et la concentration en chlore libre (ppm)
- Sonde compatible avec le stabilisant

### Précis

Echelles de mesure : de 0 à 14 pH et de 0 à 5 ppm de chlore

### Simple

- Panneau pré-assemblé facile à fixer au mur
- Fourni avec ses accessoires d'installation

### Profitness pH CLM

**AVA-450-0168 P 4 670 €HT**

Affichage direct du taux de chlore en ppm et de la valeur du pH

Grand afficheur digital rétro éclairé

Fourni avec 2 pompes péristaltiques 0,5 l/h pour le dosage du pH et du chlore




Fourni avec une sonde de chlore libre compatible avec le stabilisant + son kit complet d'installation



### ENTRETIEN (Tous les 3 à 12 mois selon application)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0098	Membrane chlore inorganique-organique libre/total	C	231,00
AVA-451-0103	Gel pour sonde chlore inorganique-organique	B	106,00
AVA-451-0100	Sonde pH	C	96,40

### Exemple d'intégration du Profitness dans le circuit du spa

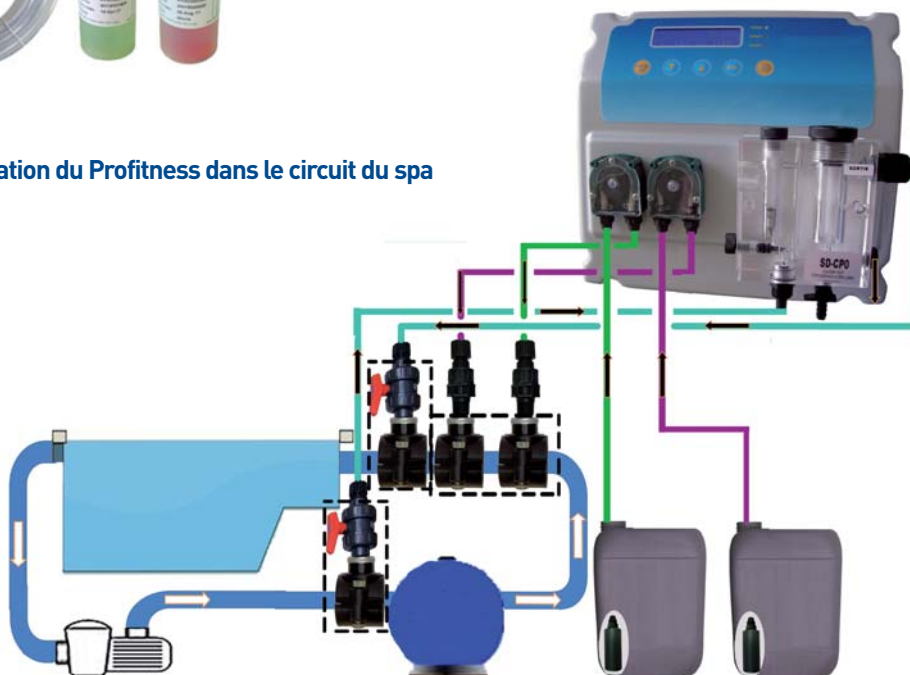

# Accessoires de remplacement AVADY

## SONDES & PORTE SONDE



pH  
AVA-451-0106  
Compatible  
pH Perfect Zodiac  
Pool Basic Seko  
Microdose pH  
Micro pH Astral  
Just pH  
Pool Technologie


Redox  
AVA-451-0107  
Compatible  
Chlor Perfect  
Zodiac  
Pool Basic Seko  
Microdose Rx  
Micro Rx Astral

pH  
AVA-451-0100

Redox  
AVA-451-0101



AVA-451-0121

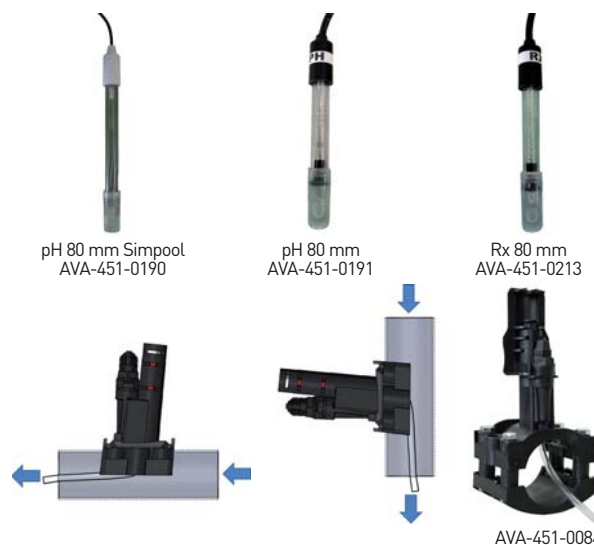

pH 80 mm Simpool  
AVA-451-0190

pH 80 mm  
AVA-451-0191

Rx 80 mm  
AVA-451-0213

AVA-451-0084

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0106	Sonde pH 5 ml - Longueur 120 mm (Prim, Magnet S20)	C	118,00
AVA-451-0107	Sonde Rx 5 ml - Longueur 120 mm (Magnet S20)	C	130,00
AVA-451-0100	Sonde pour panneau pH 1m Longueur 120 mm (Physico/Pan Magnet/Profitness)	C	96,40
AVA-451-0101	Sonde Rx 1 ml - Longueur 120 mm (Pan Magnet)	C	126,00

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0121	Porte sonde à insertion M1/2" pour sonde long 120 mm	C	23,40
AVA-451-0190	Sonde pH 1m long 80 mm (Simpool)	C	95,10
AVA-451-0191	Sonde pH 5 m long 80 mm (PoolEasy2-1)	C	120,00
AVA-451-0213	Sonde Rx 5 m long 80 mm (PoolEasy)	C	130,00
AVA-451-0084	Porte sonde injecteur 2-1 horiz/vert Ø 50 ou 63 (PoolEasy/Propilot)	C	134,00

## AUTRES ACCESSOIRES



AVA-451-0194

AVA-451-0193

AVA-451-0197



AVA-451-0195



AVA-451-0196



AVA-450-0101



AVA-470-0069



AVA-470-0070



AVA-470-0071



AVA-470-0072



AVA-450-0249

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0194	Clapet d'injection 1/2" - 4 x 6	C	25,30
AVA-451-0195	Clapet d'injection pompe électromagnétique fileté 1/2"	C	32,70
AVA-451-0193	Crêpe de pied 4 x 6 (Magnet S20)	C	24,80
AVA-451-0197	Crêpe de pied pour péristaltique	C	22,30
AVA-451-0196	Cartouche filtrante lavable 5" pour PANmagnet	C	15,90
AVA-450-0101	Bac 100 l polyéthylène	B	169,00
AVA-450-0248	Canne d'aspiration de niveau H50 4x6 4 pôles	C	119,00
AVA-450-0249	Canne d'aspiration de niveau H50 4x6 Prise Jack	C	119,00
AVA-450-0126	Canne d'aspiration PVC H700 100-600 LEV CER VT CON 3 m câble	C	186,00

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-470-0069	Solution nettoyage 250 ml pour sonde pH/Rx	C	26,00
AVA-470-0070	Solution stockage 100 ml pour sonde pH/Rx	C	10,20
AVA-470-0071	Tube péristaltique pour PoolEasy Bleue et Péri 3 Var Bleu	C	15,70
AVA-470-0072	Tube péristaltique pour Prim Bleu et Tempo UV Bleu	C	14,20
AVA-451-0243	Tube péristaltique pour PoolEasy/Prim Tempo UV/Propilot noir (compatible Isipool)	C	15,70
AVA-451-0249	Clapet adaptateur Magnet pour injecteur 2 en 1	C	72,90

Flacons 100 ml étalon, voir page 267  
pH Liquide, voir page 247



## UV HIGH REFLECTION

L'indice de réflexion UV le plus élevé du marché

### Une eau plus naturelle, moins chimique pour une protection accrue

- Réflecteur interne en E-PTFE bien supérieur au réflecteur INOX traditionnels pour une meilleure exposition des microorganismes (95% pour l'E-PTFE contre 28% pour l'INOX)
- L'EPTFE est un matériau très glissant (comparable à la glace) qui empêche la formation de biofilm et dépôts dans la chambre de réaction. Le réflecteur reste propre.
- Compatible eau salée - eau de mer

### Version simple : complément idéal pour les traitements traditionnels

- Permet de réduire de 1/2 l'utilisation de produit chimique dans la piscine
- Permet de supprimer les odeurs/picotements/désagrément lié aux produits de traitement
- Elimine les chloramines/bromamines
- La meilleure protection antibactérienne : une eau saine et désinfectée à 99.99%

### Version avec pompe doseuse : le traitement sans chlore

- Traitement sans chlore avec pompe doseuse d'oxygène actif

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Pression maximale d'utilisation</b>	3 bars
<b>Puissance lampe</b>	55 kW / 110 kW
<b>Durée de vie lampe</b>	9000 heures
<b>Débit mini</b>	4 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit Maxi</b>	14 m <sup>3</sup> /h tube simple ou 28 m <sup>3</sup> /h (tube double)
<b>Pour piscines</b>	jusqu'à 50 m <sup>3</sup> (tube simple) ou 100 m <sup>3</sup> ( tube double)
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Connexions</b>	63 ou 50 mm
<b>Dosage</b>	30 mJ/cm <sup>2</sup> à débit maximale
<b>Compatibilité</b>	100% ok eau de mer
<b>CE</b>	Approuvé



### 55 W Seul

Réf ELE-450-0501

B 490 €HT

### 55 W + Pompe doseuse

Réf ELE-450-0502

B 690 €HT



### 110 W Seul

Réf ELE-450-0503

B 690 €HT

### 110 W + Pompe doseuse

Réf ELE-450-0504

B 950 €HT

## QUANTUM

Oxydation Photocatalytique : la force de désinfection la plus puissante

Convient aux piscines allant jusqu'à 65/130m<sup>3</sup>

### Avantages

- Une eau saine, cristalline et pure - une chimie réduite au minimum
- Dépasse l'efficacité de l'ozone et permet de supprimer les déchets organiques tels que l'urées, les matières fécales, les huiles solaires et autres matières organiques
- La meilleure protection antibactérienne : une eau saine et désinfectée à 99.99%
- Préviend la formation d'une ligne d'eau grasse dans le bassin

### Version simple : un niveau de chimie minimal pour un confort de baignade inégalé

- Permet de réduire jusqu'au ¾ l'utilisation de produits chimiques dans la piscine
- Elimine les chloramines/bromamines
- Supprime les odeurs/picotements/désagrément lié aux produits de traitement
- Permet d'assurer un niveau de désinfection inégalé par rapport à une piscine traditionnelle

### Version équipée : traitement sans chlore - facilité d'entretien

- Traitement sans chlore avec pompe doseuse d'oxygène actif
- Une eau encore plus facile à maintenir grâce à la force de désinfection du Quantum

## Modèle et caractéristiques

### Quantum

- 220 V - 240V 50/60Hz
- Durée de vie des lampes : 14 000 heures
- Consommation : 1 x 64W / 2 x 64W
- Pression opérationnelle max : 3bar
- Puissance des lampes : 1 ou 2 x 55W
- Lampes : bas - haut rendement
- Débit maximal : 14 000 l/h ou 28 000 l/h
- Etanchéité : IP65
- Détecteur de débit / Indicateur fin de vie
- Connexions : 2" / 63 mm avec réducteurs 1"1/2 - 50 mm
- Certification : Certification CE

### Pompe doseuse Intelligente intégrée

- Sonde de température
- Indicateur de fin de vie
- Tube Santoprène

**Le Quantum n'est pas un UV. Les UV traditionnels se limitent à neutraliser les microorganismes, le Quantum attaque, détruit et brûle les microorganismes et matières organiques présent dans l'eau. En utilisant l'UV pour créer un oxydant, le quantum décuple la force de désinfection de votre piscine.**

### Technologie Quantum

- **Les parois de l'appareil** sont composées d'une céramique spéciale - la chambre de catalyse. L'UV est projeté sur ces parois qui au passage de l'eau et va créer une puissante réaction : l'oxydation photocatalytique.
- **L'oxydation photocatalytique** est la forme de désinfection connue la plus puissante. Elle provoque aussi une altération moléculaire de l'eau qui engendre dans un deuxième temps une quantité importante de Radicaux Hydroxyles, un puissant oxydant naturel.
- Compatible eau salée et eau de mer



Débit maxi 14 m<sup>3</sup>/h

**Quantum 55 W + Pompe doseuse Intelligente intégrée**

**ELE-450-0015 B 1 145 €HT**

**Quantum 55 W seul**

**ELE-450-0016 B 945 €HT**



Débit maxi 28 m<sup>3</sup>/h

**Quantum 110W + Pompe doseuse Intelligente intégrée**

**ELE-450-0013 B 1 455 €HT**

**Quantum 110W seul**

**ELE-450-0014 B 1 275 €HT**